



※ この器具は粉じん危険場所の可燃性粉じんが存在する場所にご使用いただける検定合格品です。

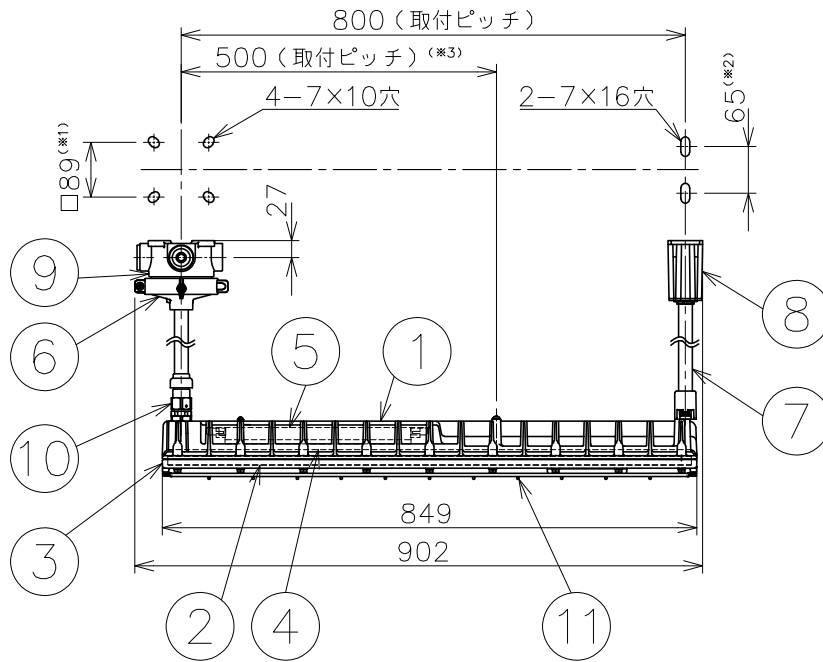

※1 端子箱の取付ピッチは、
□85～□89の範囲です。
※2 吊下金具の取付ピッチは、
65～83の範囲です。

ハブ方向：4方向
プラグ3個付

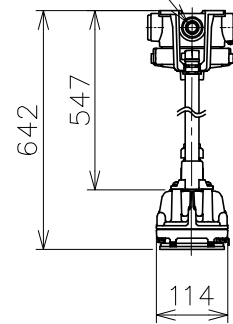

数量	ハブ寸法	セット型番	型録番号		質量 (kg)
			灯具	吊具	
	16 (PF1/2)	DGLL1040-119/16		HTP148/16	11.5
	22 (PF3/4)	DGLL1040-119/22	DGLL1040-190-0	HTP148/22	
	28 (PF1)	DGLL1040-119/28		HTP148/28	

- ※3 取付ピッチ500に変更可能です。取付方法については取扱説明書を参照ください。
 注) 1. 電源装置、LEDモジュールは標準組込みです
 2. LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので予めご了承ください。
 3. 屋外及びこれに類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水シールを施してください。
 4. ケーブル工事される場合は、弊社ケーブルグランドをご使用ください。
 5. 特殊工具は付属しておりません。別途手配してください。
 適合特殊工具 (別売) 1-0 : 器具取付用

定格 (AC100~242V)

定格電圧	100V	200V	242V
入力電力	43.0W	41.5W	41.5W
入力電流	0.43A	0.21A	0.18A
周波数	50/60Hz		
定格光束	4750lm		

▲ 安全上のご注意

- ◆ 器具を安全に使用するためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。
- ◆ -20℃～40℃の周囲温度以外の場所では使用しないでください。
- ◆ この器具は水平な天井取付け専用器具です。指定外での取付けは行わないでください。落下の原因や、防爆性能保持が出来なくなる恐れがあります。
- ◆ 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、湿度が85%を越える場所では使用しないでください。
- ◆ 塩害地域で使用する場合は、弊社までお問合せください。

仕上色	グレイ (近似マンセルN7)
保護等級	噴流形 (IP65)
光源色	5000K (昼白色) 相当
LED光源寿命	60000時間 (光束維持率97%)
平均演色評価数	Ra83

11	ガード	ステンレス鋼材φ5		名 称	粉じん防爆型LED照明器具 パイプ吊 (Hf蛍光灯2灯用相当)				
10	ケーブルグランド	組立品			防爆構造	DP13	尺度：1/12	第3角法	単位：mm
9	端子箱	アルミダイカスト	塗装	検定型式	DGLL1040	承認	検図	製図	設計
8	吊下金具	アルミダイカスト	塗装	検定番号	第T69976号				
7	吊下パイプ	ステンレス鋼管φ21.7	塗装	伊東電機株式会社					
6	フランジ	アルミダイカスト	塗装	作成	2018.6.1	図番 HK815332			
5	電源	組立品		品番					
4	LEDモジュール	組立品							
3	前面ガラス枠	アルミダイカスト	塗装						
2	前面ガラス	硬質ガラスt15.0							
1	本体	アルミダイカスト	塗装						
品番	部 品 名	材 質	摘 要						