


耐圧パッキン式引込方式
引込ケーブルの仕上り外径：φ11～21
パッキン番号をご指示ください。

パッキン番号：

パッキン番号選定表

番号	ケーブルの仕上り外径
1	φ11～13
2	φ13～15
3	φ15～16
4	φ16～18
5	φ18～20
6	φ20～21

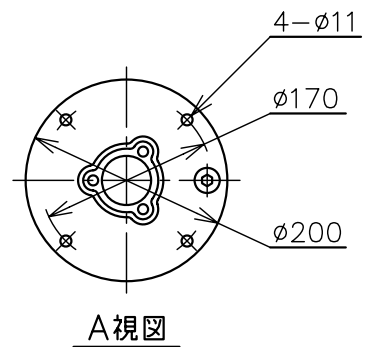

数量	型録番号	押 釦		接点構成	定 格		質量 (kg)
		表示	色		AC	DC	
	EXB 95300P	ON OFF	赤 緑		110V 10A 220V 6A 500V 3A	24V 4A 48V 1.5A 110V 0.8A 220V 0.4A	13
	EXB 95400P	ON ON	赤 赤				
	EXB 95500P	OFF OFF	緑 緑				

				名称 耐圧防爆型 水素適用品 EXB 押釦スイッチ 単式，スタンド形（耐圧パッキン式）				
9	接地端子	ステンレス鋼	M6 六角	防爆構造	d 3a G5	尺度: 1/7.5	第3角法	単位: mm
8	錠締ボルト	ステンレス鋼	M8 六角穴付	検定型式	EXY 95300P	承認	検 図	製 図
7	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	検定番号	第 T63888 号			設計
6	クランプカバー	アルミニウム鋳物	塗装	保護等級	IP65			
5	ベース	鋳鉄	塗装	伊東電機株式会社				
4	ボール	鋼管	塗装	作成	2011-1-13	図番	HK813359	
3	フランジ	鋳鉄	塗装					
2	端子箱	鋳鉄	塗装					
1	本体	アルミニウム鋳物	塗装					
品番	部 品 名	材 質	摘 要					