


結線図

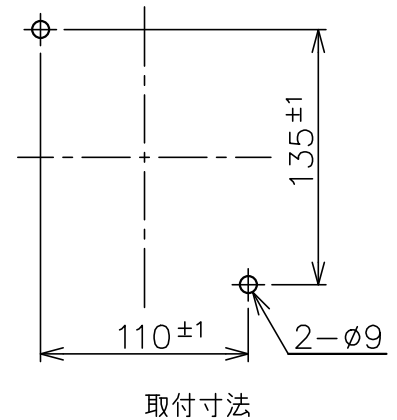

取付寸法

数量	ハブ寸法	型録番号	電圧	電流	電球	閃光数	音量	質量
		EXKB 4411	100V	0.23A	型式: FH-163B1 最大入力: 16W・sec	約90回/分	約90db (1m)	7.3kg
		EXKB 4412	200V	0.1A				

塗装色: マンセルNO.7.5R4/14

発光色: 赤色

注) 積算稼働時間の少ない異常警報用としてご使用ください。

名称				耐圧防爆型 警報機 キセノン閃光式, 据置形				
10	接地端子	ステンレス鋼	M4	防爆構造	d 2 G4	尺度: 1/4	第3角法	単位: mm
9	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	検定番号	第 T33523 号	承認	検図	製図
8	錠締ボルト	ステンレス鋼	M8 六角穴付			機		安
7	スイッチ操作用ツマミ	合成樹脂				村		部
6	ゴング	黄銅		伊東電機株式会社				
5	グローブ	ガラス						
4	ガード	鋼	塗装	作成	2012-9-22	図番	HK806077	
3	グローブホルダー	アルミニウム鋳物	塗装	4				
2	本体	アルミニウム鋳物	塗装					
1	端子箱	鋳鉄	塗装					
品番	部品名	材質	摘要					