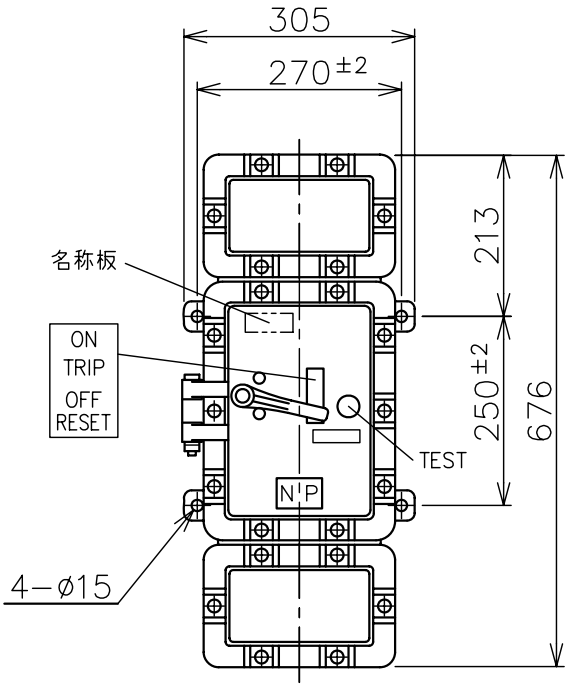

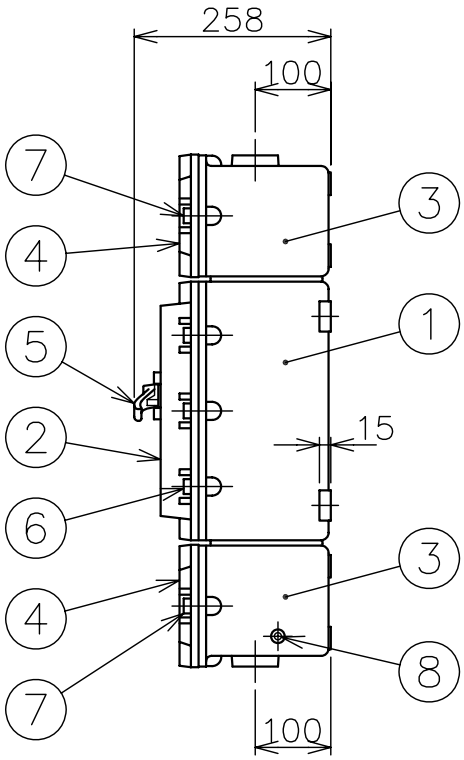

数量	ご指定欄					定格電圧 (V)	型録番号	内蔵遮断器定格 （三菱電機製） 型式：NV63−SV（TBL付） 極数：3 動作時間：0.1s以内		
	電源側 (上または下)	ハブ寸法 上(最大42)	ハブ寸法 下(最大42)	定格電流 (A)	感度電流 (mA)			電流 (A)	感度電流 (mA)	遮断容量 (Icu)
						AC 110	EXLB 72202−13	15 20 30 40 50	30 100 200 500	AC 100V 15kA AC 230V 15kA AC 440V 7.5kA
						AC 220	EXLB 72202−23			
						AC 440	EXLB 72202−43			

引込電線太さ：最大14mm²

注）ご注文の際はこの図番をお知らせください。

概算質量：64kg

品番	部品名	材質	摘要
8	接地端子	ステンレス鋼	M5
7	端子箱錠締ボルト	ステンレス鋼	M10 六角
6	本体錠締ボルト	ステンレス鋼	M10 六角
5	ハンドル	アルミニウム鋳物	黒色塗装
4	端子箱カバー	鋳鉄	塗装
3	端子箱	鋳鉄	
2	本体カバー	鋳鉄	
1	本体	鋳鉄	

名称	耐圧防爆型 ＥＸＬＢ　漏電遮断器 上下端子箱付 （50AF）		
防爆構造	d 2 G4	尺度: 1／10	第３角法　単位: mm
検定番号	第 T22937 号	承認	検図 / 製図 / 設計
		磯村	安部
伊東電機株式会社			
作成	2012−4− 2	図番	HK804277 △5