



屋内外用

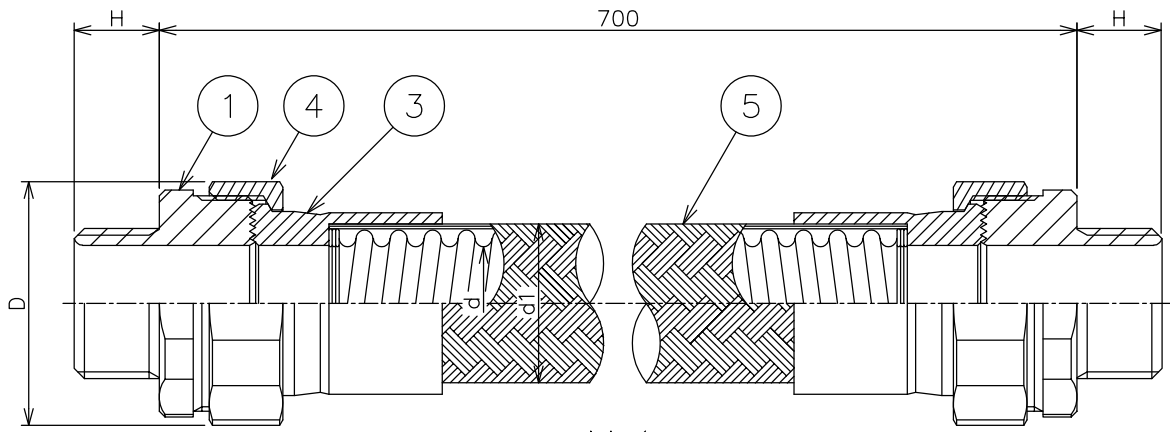

M形

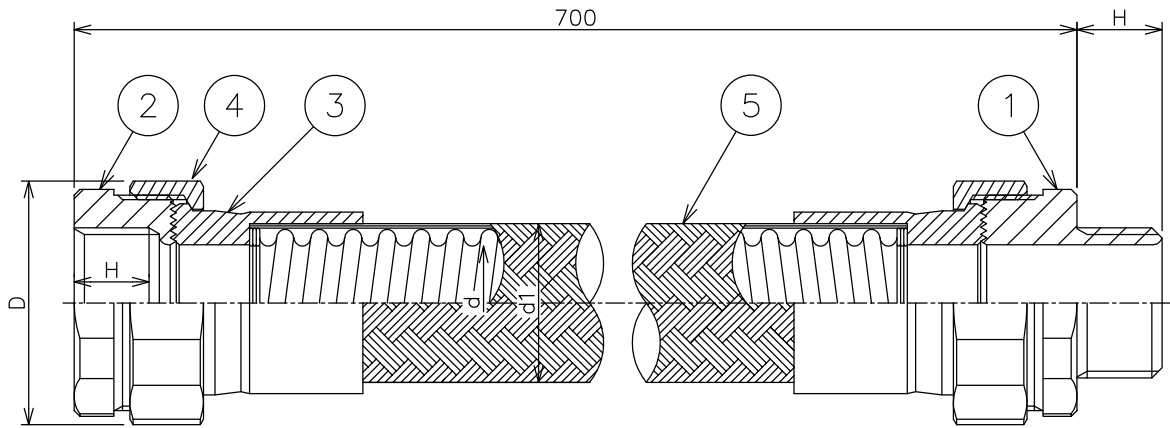

F形

適合電線管 (ハブ寸法)	形式		寸法 (mm)			
	M形	F形	H	D	d	d1
16 (G1/2)	EXW716MTA	EXW716FTA	15	37	13	20
22 (G3/4)	EXW722MTA	EXW722FTA	15	43	19	27
28 (G 1 )	EXW728MTA	EXW728FTA	19	53	25	34
36 (G1 ¼)	EXW736MTA	EXW736FTA	19	61	32	42
42 (G1 ½)	EXW742MTA	EXW742FTA	19	70	39	49
54 (G 2 )	EXW754MTA	EXW754FTA	21	85	51	64
70 (G2 ½)	EXW770MTA	EXW770FTA	23	100	65	79
82 (G 3 )	EXW782MTA	EXW782FTA	25	118	76	92
92 (G3 ½)	EXW792MTA	EXW792FTA	27	129	103	131
104 (G 4 )	EXW704MTA	EXW704FTA	29	144	103	131

岩崎電気(株)製

5	フレキシブルチューブ	ステンレス	
4	締付金具	鋼材	亜鉛ニッケル合金めっき
3	接続金具	ステンレス	
2	固定金具B	鋼材	亜鉛ニッケル合金めっき
1	固定金具A	鋼材	亜鉛ニッケル合金めっき
品番	部品名	材質	摘要

名称	耐圧防爆型フレキシブルフィッティング 配管用 M形/F形 L700			
防爆構造	d2G4	尺度: /	第3角法	単位:mm
		承認	検図	製図
		設計		
		小川	柏	大貫
		伊東電機株式会社		
作成	2022.6.29	図番	HS001005	