


3路用の場合「ON-2 ↔ ON-1」になります。

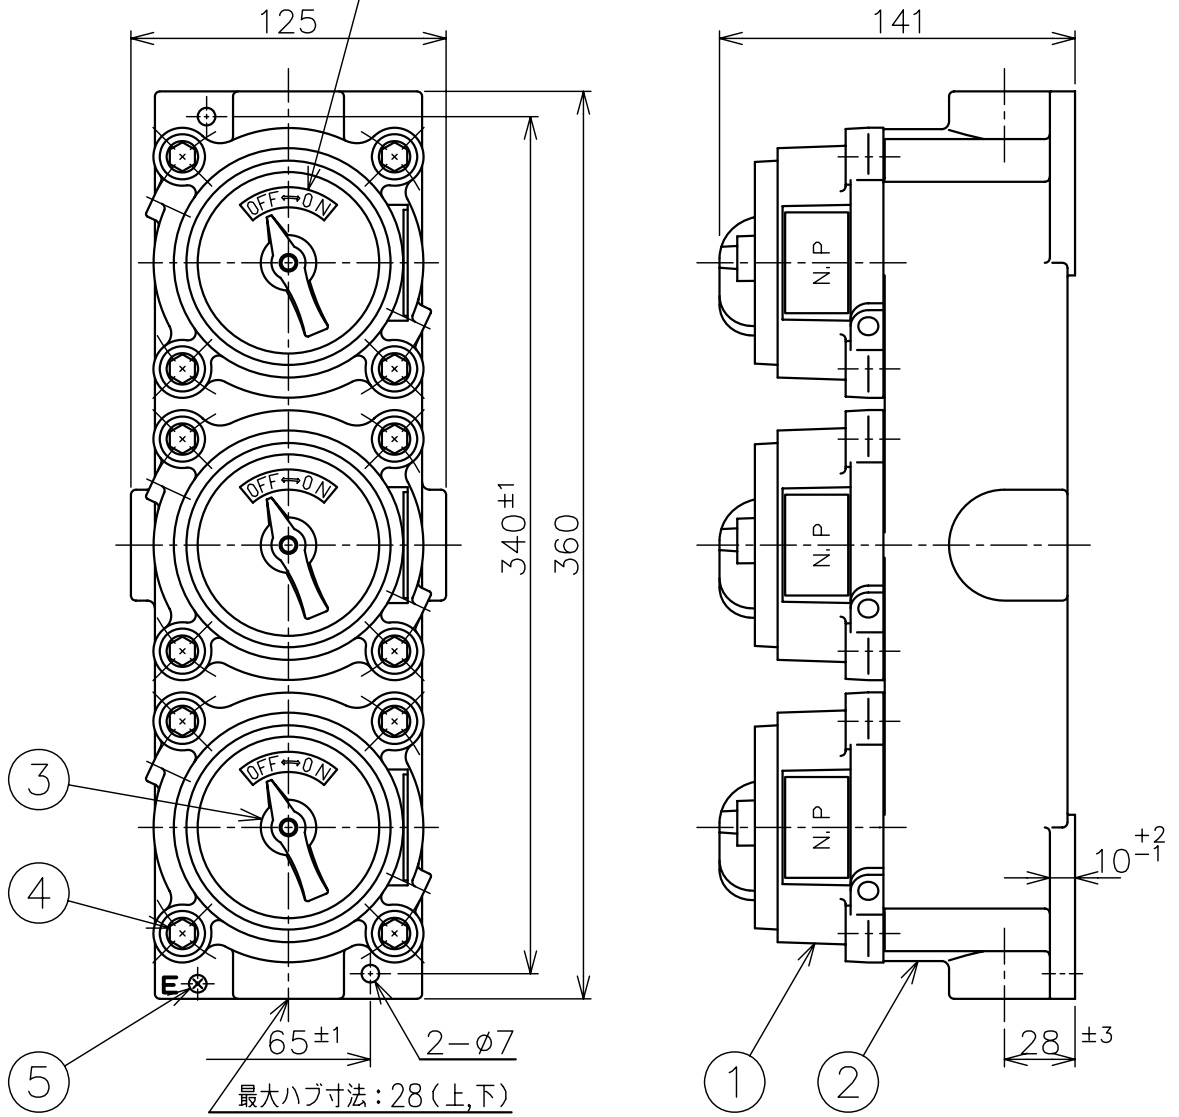

数量	ハブ寸法	回路			型録番号	定格		質量 (kg)	回路	接点構成
		両切	両切	両切		電流 (A)	電圧 (V)			
		両切	両切	両切	EXY 73111V	20	AC 250	8.9	両切	
		両切	両切	3路						
		両切	3路	3路						
		3路	3路	3路						
		3路	3路	3路					3路	

注) 配線工事の際は、工事方法に合わせて弊社ケーブルグランドまたはシーリングフィッチングをご使用ください。

名称				耐圧防爆型 EXY コントロールボックス 3連式，縦形			
防爆構造		d 2 G5		尺度: 1/3		第3角法 単位:mm	
検定型式		EXY 73111		承認		検図 製図 設計	
検定番号		第 T63252 号					
保護等級		IP65					
5	接地端子	ステンレス鋼	M4				
4	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角				
3	ハンドル	合成樹脂	黒色				
2	端子箱	鑄鉄	塗装				
1	タンブラスイッチ本体	アルミニウム鑄物	塗装				
品番	部品名	材質	摘要	作成	2010-10-28	図番	HK813322