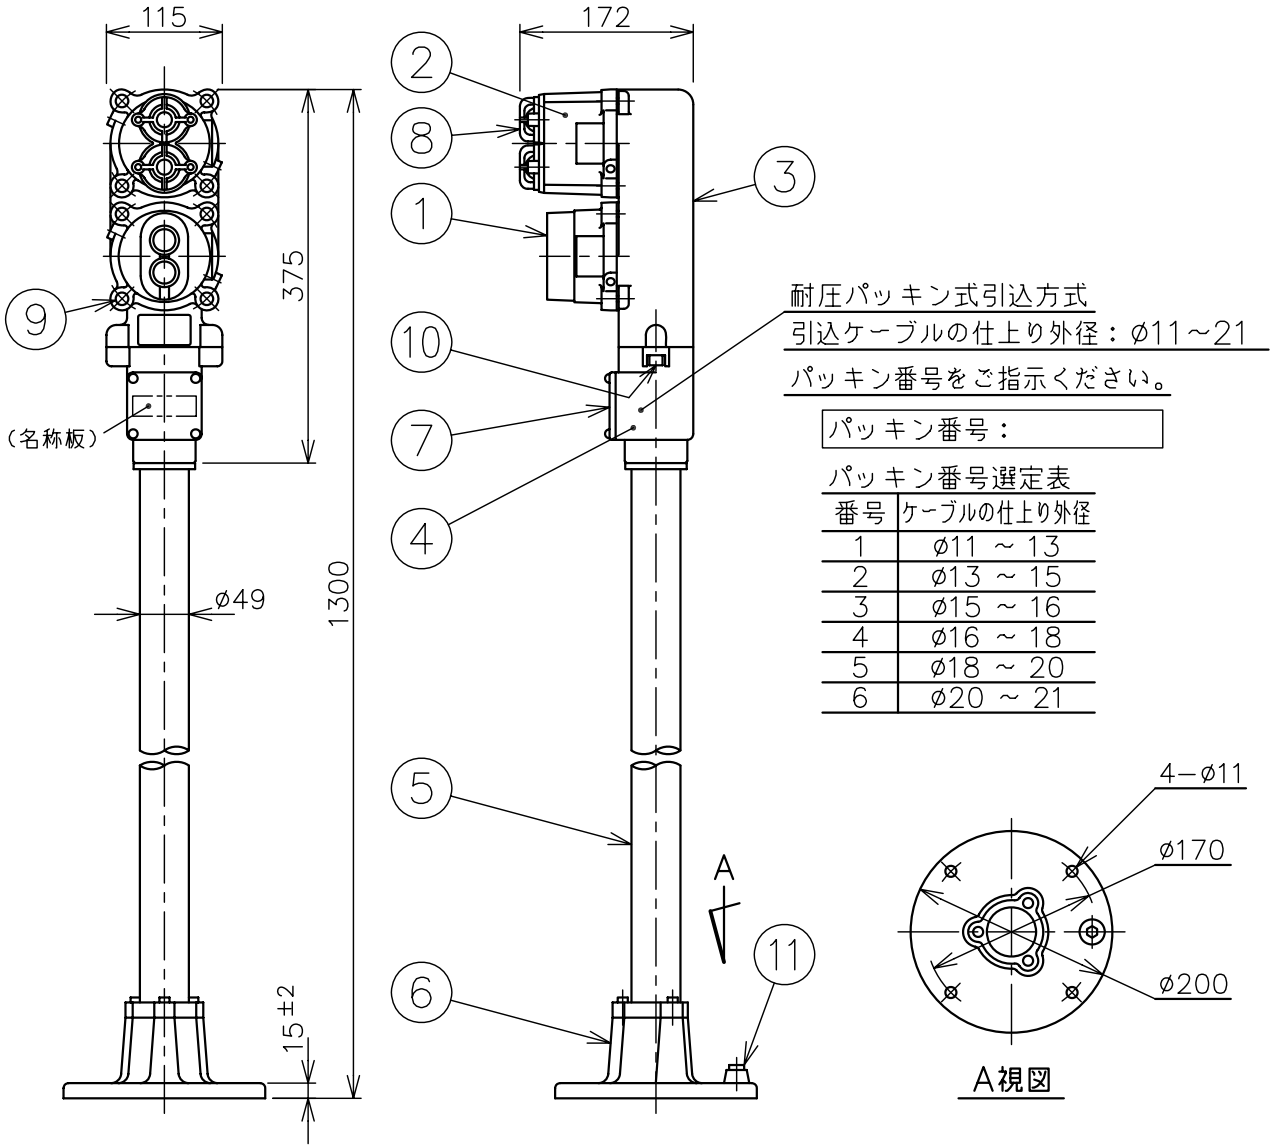

パッキン番号選定表

番号	ケーブルの仕上り外径
1	ø11 ～ 13
2	ø13 ～ 15
3	ø15 ～ 16
4	ø16 ～ 18
5	ø18 ～ 20
6	ø20 ～ 21

数量	型録番号	パイロットランプ	押釦スイッチ	質量(kg)
	EXY 96360P	電球：SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) トランス電源電圧 AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色： 赤,緑,乳白,橙	AC 500V 3A DC 220V 0.4A 押釦 表示 / 色 / 接点構成 ON 赤 3 1 OFF 緑 4 2	15.7

品番	部品名	材質	摘要
11	接地端子	ステンレス鋼	M6 六角
10	錠締ボルト	ステンレス鋼	M8 六角穴付
9	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角
8	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	白色塗装
7	クランプカバー	アルミニウム鋳物	塗装
6	ベース	鋳鉄	塗装
5	ポール	鋼管	塗装
4	フランジ	鋳鉄	塗装
3	端子箱	鋳鉄	塗装
2	パイロットランプ本体	アルミニウム鋳物	塗装
1	押釦スイッチ本体	アルミニウム鋳物	塗装

名称：耐圧防爆型 EXY コントロールボックス 2連式，スタンド形（耐圧パッキン式） 水素適用品

防爆構造	d 3a G5	尺度:1／7.5	第3角法	単位:mm	
検定型式	EXY 96360P	承認	検図	製図	設計
検定番号	第 T63434 号	磯村		安部	
保護等級	IP65				

伊東電機株式会社

作成：2011-10-20　図番：HK813652