


屋内・屋外用

防湿形・噴流形 (IP65)

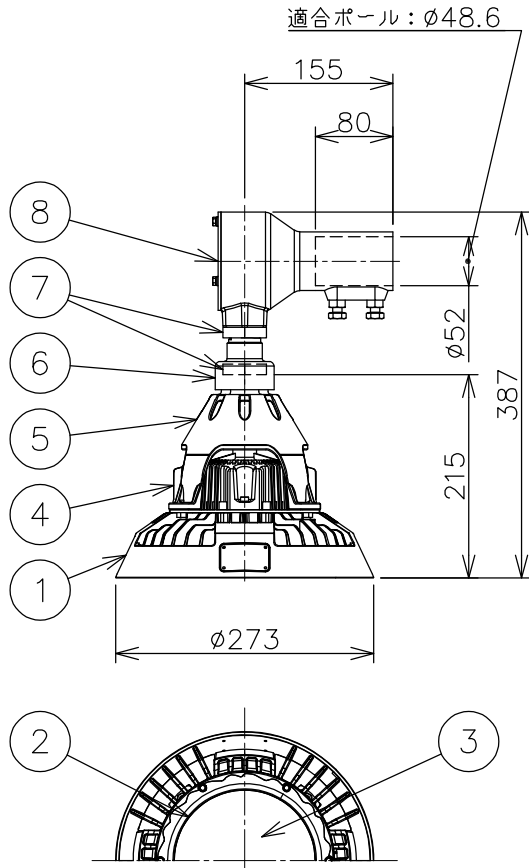

本体形式	吊具形式	セット形式	適合ポール
EZL121SA9-0	EYIBF52	EZL6121ASA9-L	SAIL-1 SBIL-1 FAIL-1 FBIL-1

特性表

電気特性	入力電圧 (V)	100	200	240
	周波数 (Hz)	50/60		
	入力電流 (A)	1.210	0.630	0.520
	消費電力 (W)	120		

器具特性	仕上色	本体、パイプ保持: メタリックシルバー ホルダ: グレイ (近似マンセルN7)
	光源色	5000K (昼白色)
	定格光束	14900lm
	平均演色評価数	Ra70
	LED光源寿命	50000時間 (光束維持率85%)

□出線	H05RN-F 1.0mm <sup>2</sup> ×3心 (青、茶、緑/黄: アース)
-----	--

⚠ 安全上のご注意

- 器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。
- 塩害地域、振動や衝撃の多い場所・腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所・常時高温・高温になる場所は使用しないでください。
- 適合ポールと組合せてご使用ください。
- 周囲温度が-30℃~+40℃の環境でご使用ください。
- 屋外で使用する場合は、位置ボックス内または近傍する配線ボックス内に避雷器 (SPD) を接地してください。
- 器具はアームブリーチ (Arm's Reach) 外へ取付けてください。  
(床から2.5m以上)
- 器具と被照射面の距離は1m以上離してください。  
距離が近いと火災、被照射物の変形、変色、火災のおそれがあります。
- 器具全体や一部及び前面部に材質を問わず、おおったりかぶせたりしないでください。

注)

- LED電源、LEDモジュールは標準組込です。  
LED電源、LEDモジュールの交換はできません。  
交換の際は、器具ごと交換してください。
- LEDには発光色や明るさにばらつきがありますので  
あらかじめご了承ください。
- 屋外及びこれに類する場所に使用する場合は、  
ねじかん合部から雨水が浸入しないよう防水シールを  
施してください。
- 特殊工具は付属していません。別途手配してください。  
適合特殊工具 (別売): TM5A

200318



部番	部品名	材質・材厚	数	備考
8	ホルダ	アルミ鋳物	1	焼付塗装
7	ロックナット	可鍛鋳鉄	2	
6	防水カバー	合成ゴム	1	
5	パイプ保持	アルミダイカスト	1	焼付塗装
4	LED電源	組立品	1	
3	LEDモジュール	組立品	1	
2	前面ガラス	強化処理ガラスt3.0	1	フロスト
1	本体	アルミダイカスト	1	焼付塗装

品名	密閉形LED高天井照明器具				
	EZL6121ASA9-L				
質量	7.6kg	単位	mm	尺度	1:8
図番	EIS008278				