
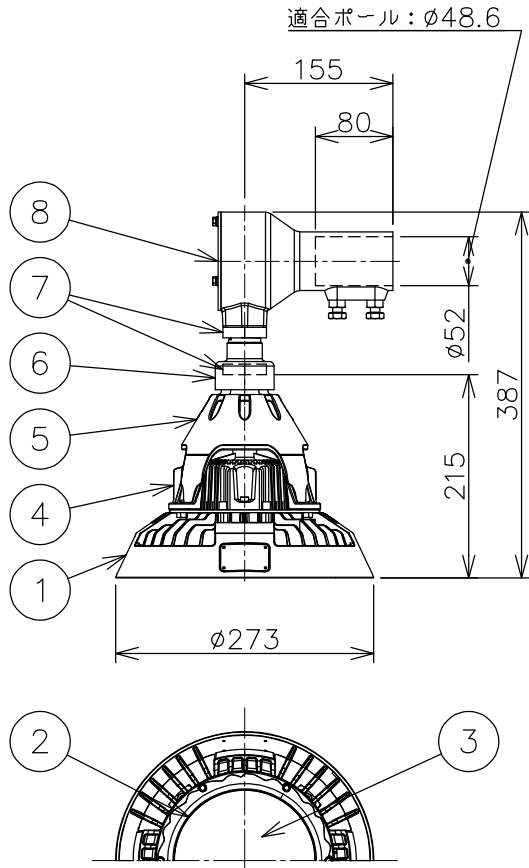


屋内・屋外用

防湿形・噴流形 (IP65)



本体形式	吊具形式	セット形式	適合ポール
EZL151SA9-0	EYIBF52	EZL6151ASA9-L	SAIL-1 SBIL-1 FAIL-1 FBIL-1

特性表

電気特性	入力電圧 (V)	100	200	240
	周波数 (Hz)	50/60		
	入力電流 (A)	1.520	0.780	0.650
	消費電力 (W)	150		

器具特性	仕上色	本体、パイプ保持:メタリックシルバー ホルダ:グレイ(近似マンセルN7)
	光源色	5000K(昼白色)
	定格光束	18300lm
	平均演色評価数	Ra70
	LED光源寿命	50000時間(光束維持率70%)

□出線	H05RN-F 1.0mm ² ×3心(青、茶、緑/黄:アース)
-----	--

⚠ 安全上のご注意

- 器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。
- 塩害地域、振動や衝撃の多い場所・腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所・常時高温・高温になる場所は使用しないでください。
- 適合ポールと組合せてご使用ください。
- 周囲温度が-30℃~+40℃の環境でご使用ください。
- 屋外で使用する場合は、位置ボックス内または近傍する配線ボックス内に避雷器 (SPD) を接地してください。
- 器具はアームブリーチ (Arm's Reach) 外へ取付けてください。(床から2.5m以上)
- 器具と被照射面の距離は1m以上離してください。距離が近いと火災、被照射物の変形、変色、火災のおそれがあります。
- 器具全体や一部及び前面部に材質を問わず、おおったりかぶせたりしないでください。

注)

- LED電源、LEDモジュールは標準組込です。LED電源、LEDモジュールの交換はできません。交換の際は、器具ごと交換してください。
- LEDには発光色や明るさにばらつきがありますのであらかじめご了承ください。
- 屋外及びこれに類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう防水シールを施してください。
- 特殊工具は付属していません。別途手配してください。
適合特殊工具 (別売) : TM5A

200318



部番	部品名	材質・材厚	数	備考
8	ホルダ	アルミ鋳物	1	焼付塗装
7	ロックナット	可鍛鋳鉄	2	
6	防水カバー	合成ゴム	1	
5	パイプ保持	アルミダイカスト	1	焼付塗装
4	LED電源	組立品	1	
3	LEDモジュール	組立品	1	
2	前面ガラス	強化処理ガラスt3.0	1	フロスト
1	本体	アルミダイカスト	1	焼付塗装

品名	密閉形LED高天井照明器具				
	EZL6151ASA9-L				
質量	7.6kg	単位	mm	尺度	1:8
図番	EIS008277				