


| 数量 | ハブ寸法 | セット型番 | 灯具型番 | 吊具型番 | 質量 (kg) |
|----|------------|----------------|---------------|-------|---------|
| | 16 (PF1/2) | VLL1040-209/16 | VLL1040-291-0 | HTB22 | 7.1 |
| | 22 (PF3/4) | VLL1040-209/22 | VLL1040-292-0 | | |

| | | | |
|-------|---------|--------|--------|
| 定格電圧 | 100V | 200V | 242V |
| 入力電力 | 41.2W | 40.7W | 41.1W |
| 入力電流 | 0.442A | 0.216A | 0.189A |
| 定格周波数 | 50/60Hz | | |
| 器具光束 | 3500lm | | |

- 注) 1. セット型番は製品には表示されません。なお、ご注文の際はセット型番でご指定ください。
 2. LED電源、LEDモジュールは標準組込みです。LED電源、LEDモジュールの交換はできません。交換の際は、器具ごと交換してください。
 3. LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので予めご了承ください。
 4. 屋外及びこれに類する場所に使用する場合は、ハブねじ部から雨水が侵入しないよう防水シールを施してください。
 5. -20℃~40℃の周囲温度でご使用ください。

△ 安全上のご注意

- ◆この器具は水平な天井取付専用器具です。また、照射角度範囲は右図の角度範囲内でご使用ください。指定以外での取付けは行わないでください。指定以外での取付けは、落下の原因や、防燥性能保持が出来なくなるおそれがあります。
- ◆振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、湿度が85%を越える場所では使用しないでください。落下、感電の原因となります。
- ◆塩害地域で使用する場合は、弊社までお問合せください。

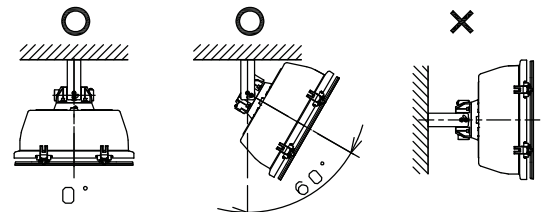

照射角度は、0° ~ 60° の範囲です。

| | | | | | | | |
|------------|-----|----|----|--------------------------|--|------------------------------|--|
| 名称 | | | | 密閉型 VLL LED灯 角度可変形 | | | |
| 防爆構造 | | | | — | | 尺度: 1/5 第3角法 単位: mm | |
| 検定番号 | | | | — | | 承認 検図 製図 設計 | |
| 保護等級 | | | | IP65 | | 磯木村 室橋 | |
| 6 取付ボルト | | | | ステンレス鋼 M6 六角穴付 | | 伊東電機株式会社 | |
| 5 取付脚 | | | | ステンレス鋼 | | | |
| 4 端子箱 | | | | アルミニウム鋳物 塗装 | | | |
| 3 LEDモジュール | | | | — 昼白色系 | | | |
| 2 前面ガラス | | | | 強化ガラス | | | |
| 1 灯体 | | | | アルミニウム鋳物 塗装 | | 作成 2015-12-16 図番 HK814108 △3 | |
| 品番 | 部品名 | 材質 | 摘要 | | | | |