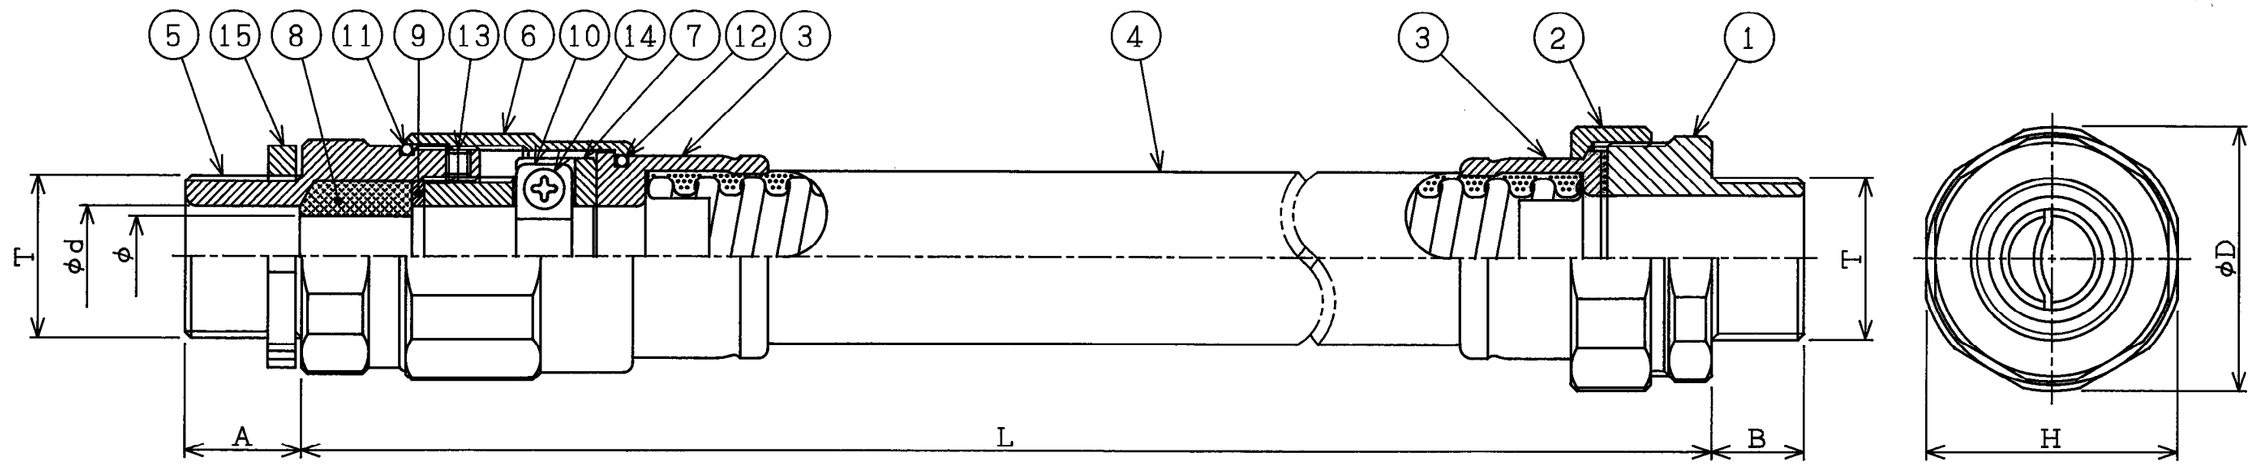

適合電線管（T）	型 録 番 号	長 さ L	適合ケーブル範囲（φmm）	寸 法 A	B	φd	H	φD	概算重量（Kg）
16 (PF 1/2)	UFA 51605M	500	5～12	19	15	12.5	35	37	0.65
	UFA 51607M	700							0.76
	UFA 51610M	1000							0.90
22 (PF 3/4)	UFA 52205M	500	10～16	19	15	16.5	41	43	0.85
	UFA 52207M	700							1.00
	UFA 52210M	1000							1.20
28 (PF 1)	UFA 52805M	500	13～20	24	19	21	50	53	1.20
	UFA 52807M	700							1.50
	UFA 52810M	1000							1.90
36 (PF1 1/4)	UFA 53605M	500	17～26	24	19	27	58	61	1.80
	UFA 53607M	700							2.20
	UFA 53610M	1000							2.70
42 (PF1 1/2)	UFA 54205M	500	20～30	25	19	31	67	70	2.80
	UFA 54207M	700							3.10
	UFA 54210M	1000							3.50
54 (PF 2)	UFA 55405M	500	28～38	26	21	39	82	85	3.90
	UFA 55407M	700							4.20
	UFA 55410M	1000							4.60
70 (PF2 1/2)	UFA 57005M	500	36～48	28	23	50	97	100	5.20
	UFA 57007M	700							6.30
	UFA 57010M	1000							7.50
82 (PF 3)	UFA 58205M	500	44～56	28	25	58	114	118	6.50
	UFA 58207M	700							7.20
	UFA 58210M	1000							8.00

適合ケーブル外径ご指定欄

数 量	型 録 番 号	ケーブル外径

数量	品番	部 品 名	材 質	摘 要
	15	ロックナット	鋼	
	14	クランプ止めねじ	ステンレス鋼	
	13	回り止めねじ	ステンレス鋼	
	12	O リ ン グ	合成ゴム	
	11	O リ ン グ	合成ゴム	
	10	ク ラ ン プ	ステンレス鋼	
	9	座 金	鋼	
	8	パ ッ キ ン	合成ゴム	
	7	グ ラ ン ド	黄 銅	ニッケルメッキ
	6	カ バ ー	黄 銅	ニッケルメッキ
	5	ケーブルグランド本体	黄 銅	ニッケルメッキ
	4	フレクシブルチューブ	塩ビ／鋼	
	3	アタッチメント	黄 銅	ニッケルメッキ
	2	ユニオンナット	黄 銅	ニッケルメッキ
	1	ユニオン M	黄 銅	ニッケルメッキ

摘要			
尺度	NONE	名称	UFA 耐圧パッキン式ケーブルグランド（ユニオンM型，フレクシブル保護管付）
図法	第３角法		
単位	mm		
防爆構造	d 2 G4	検定番号	———

承認	検図	製図	設計
磯村	関口	安部	

伊東電機株式会社

作成	図番
'97－1－16	HK 516696