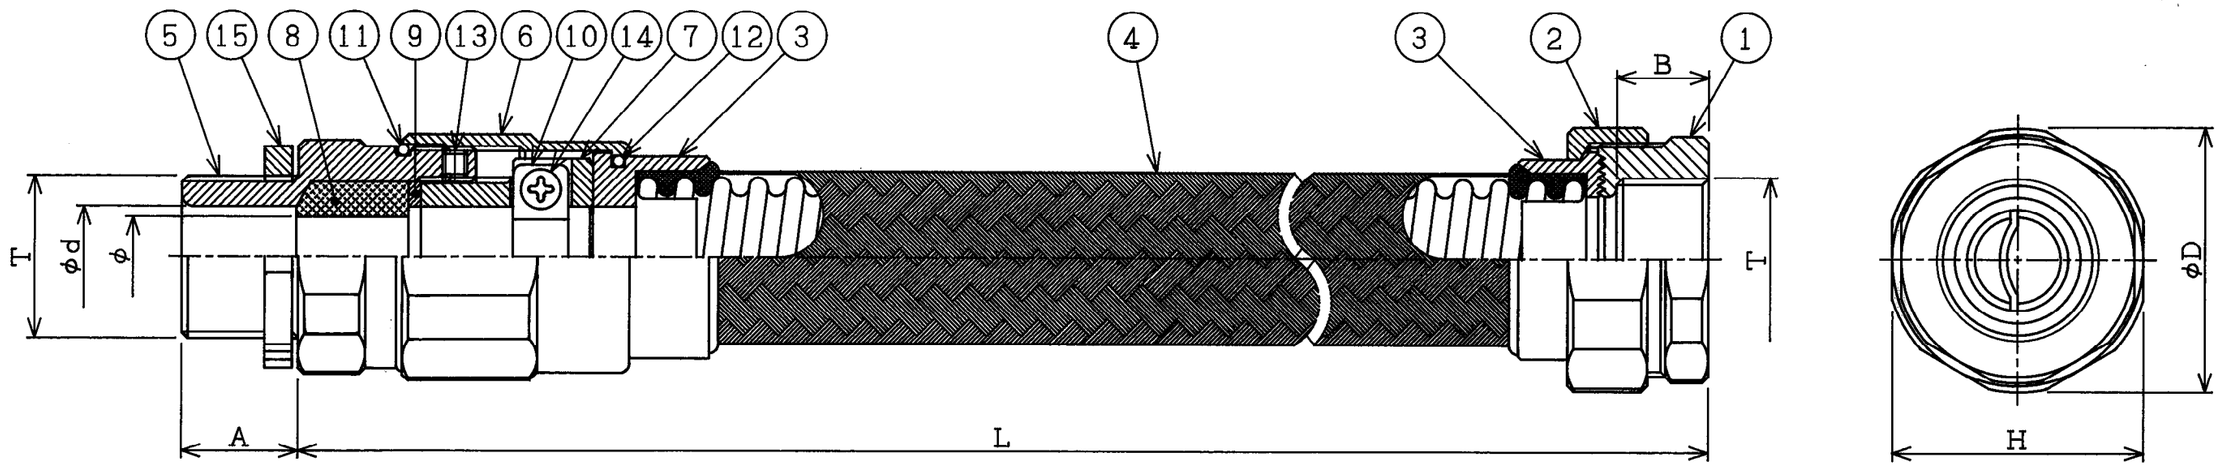

適合電線管（T）	型 録 番 号	長 さ L	適合ケーブル範囲（φmm）	寸 法 A	B	φd	H	φD	概算重量（Kg）
16 (PF 1/2)	UFS 51605F	500	5～12	19	15	12.5	35	37	0.60
	UFS 51607F	700							0.70
	UFS 51610F	1000							0.82
22 (PF 3/4)	UFS 52205F	500	10～16	19	15	16.5	41	43	0.77
	UFS 52207F	700							0.90
	UFS 52210F	1000							1.10
28 (PF 1)	UFS 52805F	500	13～20	24	19	21	50	53	1.10
	UFS 52807F	700							1.35
	UFS 52810F	1000							1.70
36 (PF1 1/4)	UFS 53605F	500	17～26	24	19	27	58	61	1.65
	UFS 53607F	700							1.98
	UFS 53610F	1000							2.45
42 (PF1 1/2)	UFS 54205F	500	20～30	25	19	31	67	70	2.50
	UFS 54207F	700							2.80
	UFS 54210F	1000							3.20
54 (PF 2)	UFS 55405F	500	28～38	26	21	39	82	85	3.50
	UFS 55407F	700							3.80
	UFS 55410F	1000							4.20
70 (PF2 1/2)	UFS 57005F	500	36～48	28	23	50	97	100	4.70
	UFS 57007F	700							5.70
	UFS 57010F	1000							6.80
82 (PF 3)	UFS 58205F	500	44～56	28	25	58	114	118	5.90
	UFS 58207F	700							6.50
	UFS 58210F	1000							7.20

適合ケーブル外径ご指定欄

数 量	型 録 番 号	ケーブル外径

数量	品番	部 品 名	材 質	摘 要
	15	ロックナット	鋼	
	14	クランプ止めねじ	ステンレス鋼	
	13	回り止めねじ	ステンレス鋼	
	12	O リ ン グ	合成ゴム	
	11	O リ ン グ	合成ゴム	
	10	ク ラ ン プ	ステンレス鋼	
	9	座 金	鋼	
	8	パ ッ キ ン	合成ゴム	
	7	グ ラ ン ド	黄 銅	ニッケルメッキ
	6	カ バ ー	黄 銅	ニッケルメッキ
	5	ケーブルグランド本体	黄 銅	ニッケルメッキ
	4	フレクシブルチューブ	ステンレス鋼	
	3	アタッチメント	黄 銅	ニッケルメッキ
	2	ユニオンナット	黄 銅	ニッケルメッキ
	1	ユニオン F	黄 銅	ニッケルメッキ

摘要			
尺度	NONE	名称	UFS 耐圧パッキン式ケーブルグランド（ユニオンF型，フレクシブル保護管付）
図法	第３角法		
単位	mm		
防爆構造	d 2 G4	検定番号	———

承認	検図	製図	設計
磯村	関口	安部	

伊東電機株式会社

作成 '97-1-16　図番 HK 516697