


屋内外用	噴流形 (IP65)	モニタ付
温度等級	T1 T2 T3 T4 T5 T6	
電気機器の分類	II A	この防爆範囲で使用できます
	II B	



※ この器具はZone1（第一類危険箇所）及びZone2（第二類危険箇所）に使用することができる検定合格品です。
検定合格品は、灯具が対象です。連結箱は安全増防爆構造です。

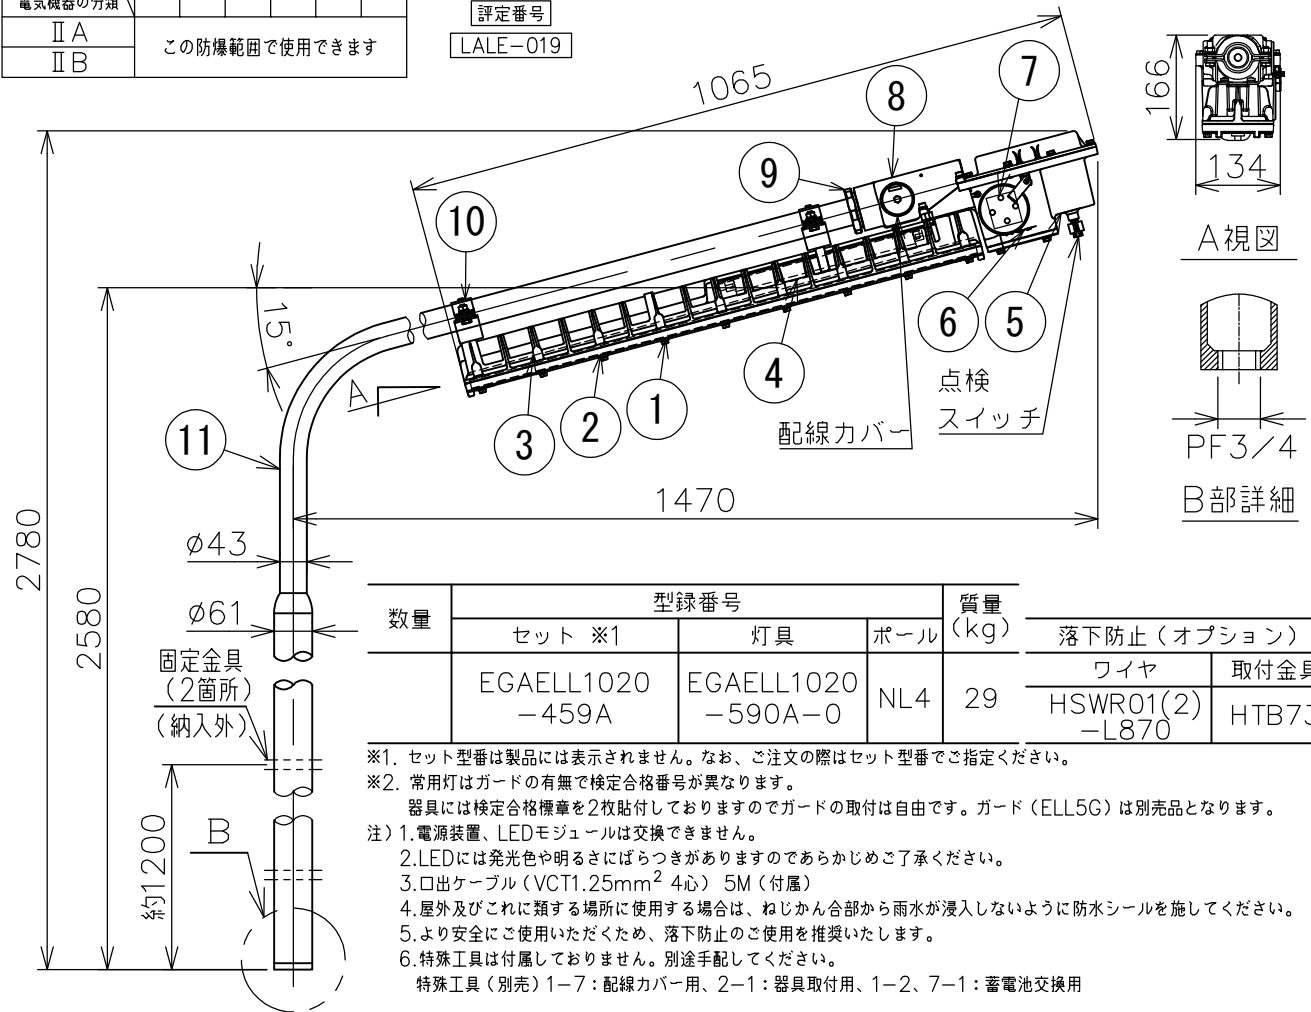


数量	型録番号			質量 (kg)	落下防止 (オプション)	
	セット ※1	灯具	ポール		ワイヤ	取付金具
	EGAELL1020-459A	EGAELL1020-590A-0	NL4	29	HSWR01(2)-L870	HTB73

- ※1. セット型番は製品には表示されません。なお、ご注文の際はセット型番でご指定ください。
 ※2. 常用灯はガードの有無で検定合格番号が異なります。
 器具には検定合格標章を2枚貼付しておりますのでガードの取付は自由です。ガード (ELL5G) は別売品となります。
 注) 1. 電源装置、LEDモジュールは交換できません。
 2. LEDには発光色や明るさにばらつきがありますのであらかじめご了承ください。
 3. 口出ケーブル (VC1.25mm² 4心) 5M (付属)
 4. 屋外及びこれに類する場所を使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないように防水シールを施してください。
 5. より安全にご使用いただくため、落下防止のご使用を推奨いたします。
 6. 特殊工具は付属していません。別途手配してください。
 特殊工具 (別売) 1-7: 配線カバー用、2-1: 器具取付用、1-2、7-1: 蓄電池交換用

安全上のご注意

- ◆器具を安全に使用するためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。
- ◆+5℃～+35℃の周囲温度以外の場所では使用しないでください。
- ◆この器具は指定のポール取付専用器具です。器具の取付姿勢は照射面を下向きにしてください。指定以外での取付けはしないでください。落下の原因や、性能保持ができなくなるおそれがあります。
- ◆振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、湿度が85%を超える場所では使用しないでください。
- ◆塩害地域で使用する場合は、弊社までお問い合わせください。

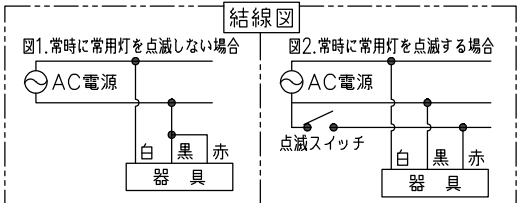

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源	器具光束 (常時)	2770 lm	電気特性 (AC100~242V)			
	LEDモジュール	銅合金	二種ビニル絶縁電線 ふっ素樹脂絶縁電線	非常時光束	2150 lm	定格電圧	100V	200V	242V
	即時点灯性 (切替動作試験)	・66%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替		光束維持時間	60000時間 (光束維持率97%)	周波数	50/60Hz		
	高温動作	・周囲温度70℃で62分以上 照度維持率50%以上を確保		平均演色評価数	Ra83	消費電力	26.5W	26.3W	26.6W
	照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保		仕上色	近似マンセルN7	入力電流	0.26A	0.14A	0.12A

11	ポール	鋼管	溶融亜鉛めっき	名 称	防爆型非常用LED照明器具 EGAELL1 30分定格型 スタンドL形 (Hf蛍光灯1灯用相当 3線式)							
10	ポールクランプ	鋼板	溶融亜鉛めっき									
9	パッキン締付金具	アルミ鋳物	塗装		防爆構造	常用灯 Exd IIB T6X	尺度: 1/12 第3角法 単位:mm	承認	検図	製図	設計	
8	連結箱	アルミ鋳物	塗装			非常灯 Exd IIB T6 Gb						
7	蓄電池	Ni-MH	(7.2V 3300mAh)		検定型式	常用灯 ELL5020	検定番号	※2 常用灯 第TC21489号(ガード無し) 非常灯 第TC21490号(ガード有り) 非常灯 第TC22287X号	小川	武田	柏	鈴木
6	非常灯LEDモジュール	組立品	JIS C 8154 : 2015適合			非常灯 EGBELL1013						
5	非常灯本体	アルミ鋳物	塗装		伊東電機株式会社	作成	2024.8.9	図番	HS000055	△5		
4	常用灯電源	組立品										
3	常用灯LEDモジュール	組立品	昼白色タイプ 5000K相当									
2	常用灯前面ガラス	強化ガラス	t15.0									
1	常用灯本体	アルミダイカスト	塗装									
品番	部 品 名	材 質	摘 要									