


屋内外用 +50℃対応


EPL Gb IP65

温度等級	T1	T2	T3	T4	T5
電気機器の分類	この防爆範囲で使用できます				
II A					
II B					
H2					



※1 この器具はZone1（第一類危険箇所）及びZone2（第二類危険箇所）に使用することができます。検定合格品は、灯具が対象です。接続箱は安全増防爆構造です。

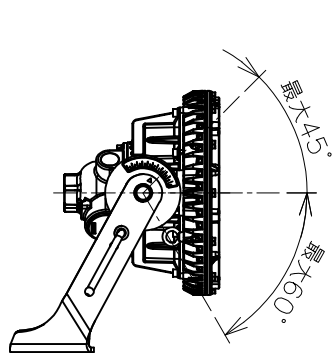

照射角度範囲

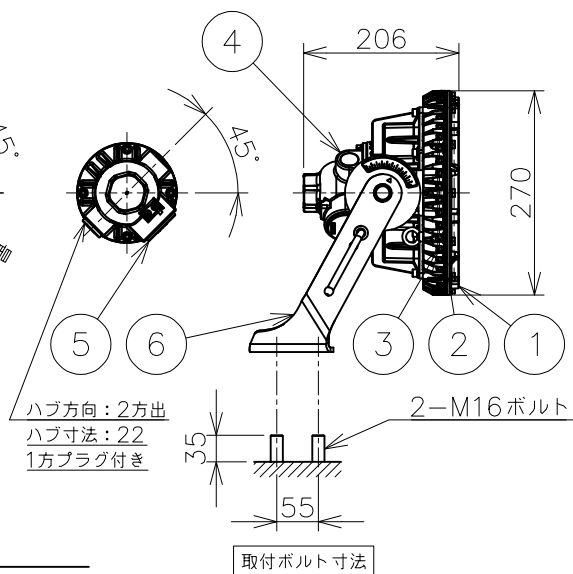

取付ボルト寸法

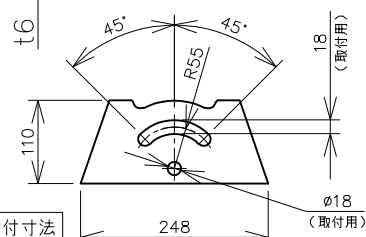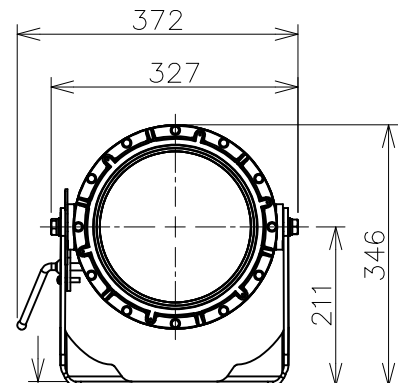

台座取付寸法

定格 (AC100~242V)

定格電圧	100V	200V	242V
入力電力	77.2W	75.9W	75.8W
入力電流	0.776A	0.394A	0.338A
周波数	50/60Hz		

仕上色	7.5BG 6/1.5
光源色	5000K (昼白色) 相当
定格光束	13500lm

LED光源寿命	60000時間 (光束維持率90%)
演色性	Ra83


数量	ハブ寸法	セット型番	型録番号			質量 (kg)
			灯具	吊具	落下防止ワイヤ	
	22 (PF3/4)	ERXLL4080-619/22	ERXLL4080-292-0	HTB44	HSWR01-L400	10.2

- 注) 1.セット型番は製品には表示されません。なお、ご注文の際はセット型番でご指定ください。
 2.LED電源、LEDモジュールは標準組込みです。LED電源、LEDモジュールの交換はできません。交換の際は、器具ごと交換してください。
 3.LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので予めご了承ください。
 4.屋外及びこれに類する場所に使用する場合、ハブねじ部から雨水が侵入しないよう防水シールを施してください。
 5.ケーブル工事される場合は、弊社ケーブルグランドをご使用ください。
 6.-20℃~+50℃の周囲温度でご使用ください。

- ◆オプション品 (別途ご購入ください)
 ガード (ERXLL4G), パネル (ERXLL4P)
 (注) ガードとパネルは同時にご使用できません。
- ◆適合特殊工具 (別途ご購入ください)
 1-7: 配線用プラグ閉閉用

▲ 安全上のご注意

- ◆この器具は平滑な床面取付け専用器具です。取付面は器具質量に十分耐えられる強度を確保してください。不備がありますと器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◆振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、湿度が85%を越える場所では使用しないでください。落下、感電の原因となります。
- ◆掘削地域で使用する場合は、弊社までお問合せください。

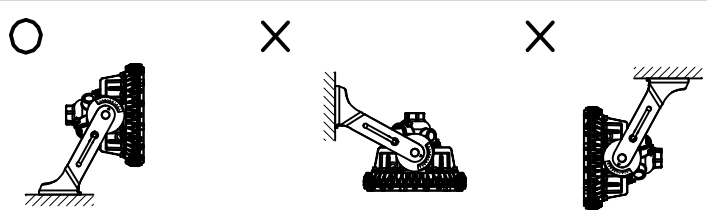

※2 本製品はガードの有無で検定合格番号が異なります。器具には検定合格標章を2枚貼付しておりますのでガードの取付は自由です。

名称	IEC整合防爆型 ERXLL4 LED灯 投光器 (セラミックメタルハライド灯360W相当) (水銀灯700W相当)			
防爆構造	Ex db IIB+H2 T5	尺度: 1/10	第3角法	単位: mm
検定型式	ERXLL4080	承認	検図	製図
検定番号	第TC22699号 (ガード無し) 第TC22700号 (ガード有り)	設計	小川	柏
伊東電機株式会社				
作成	2022.3.15	図番	HS000237	

品番	部品名	材質	摘要
6	アーム	鋼	めっき
5	配線用プラグ	アルミダイカスト	塗装
4	接続箱	アルミダイカスト	塗装
3	LEDモジュール	組立品	白色系LED
2	前面ガラス	強化ガラス	
1	灯体	アルミダイカスト	塗装