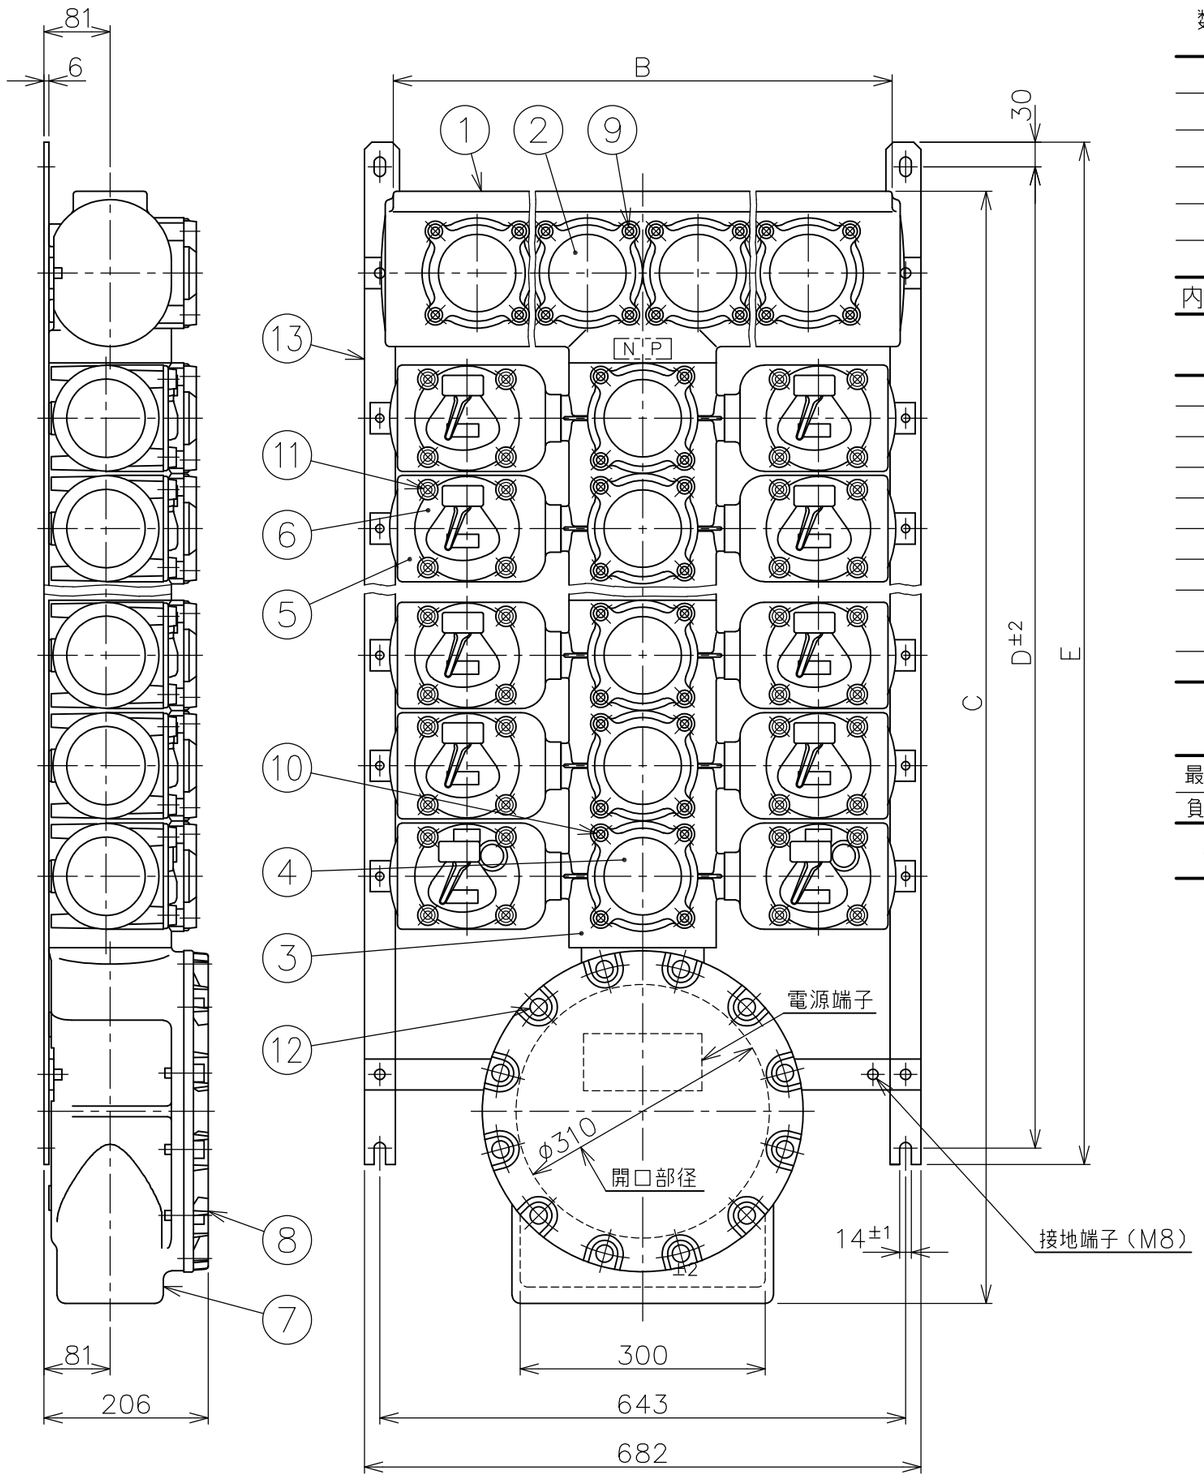

数量	回路数	型録番号	寸法 B	寸法 C	寸法 D	寸法 E	概算質量（kg）
	4	EXP 6104−5	450	935	800	850	49
	6	EXP 6106−5	450	1070	950	1000	58
	8	EXP 6108−5	450	1225	1100	1150	67
	10	EXP 6110−5	610	1360	1200	1250	78
	12	EXP 6112−5	610	1495	1350	1400	87
	14	EXP 6114−5	610	1650	1500	1550	97

内蔵遮断器の仕様

項目	配線用遮断器（三菱電機製）	漏電遮断器（三菱電機製）
形式	BH−K	NV 50−KC（TBL付）
フレーム	50A	50A
極数	2	2
定格電圧	AC 500V,DC 125V	※ AC 100−200V
定格電流	15・20・30A	15・20・30A
定格感度電流	——	30mA
動作時間	——	0.1s 以内
遮断容量	AC 240V 2.5kA AC 415V 2.5kA DC 125V 5 kA	AC 100V 5kA AC 200V 5KA
基準周囲温度	40° C	40° C

※ 漏電保護機能の動作可能な電圧変動範囲は80～242Vです。

最大適合電線管 負荷側	最大適合電線管 電源側	最大適合電線（mm²） 負荷側	最大適合電線（mm²） 電源側
42	92	8	150

数量	品番	部品名	材質	摘要
	13	取付架台	鋼	溶融亜鉛めっき
	12	錠締ボルト	ステンレス鋼	M12.
	11	錠締ボルト		M6
	10	錠締ボルト		M6
	9	錠締ボルト		M6
	8	電源端子箱カバー	アルミニウム鋳物	塗装
	7	電源端子箱		塗装
	6	開閉器箱カバー		塗装
	5	開閉器箱		塗装
	4	母線箱カバー		塗装
	3	母線箱		塗装
	2	負荷端子箱カバー		塗装
	1	負荷端子箱		塗装

摘要

尺度	NONE
図法	第３角法
単位	mm
名称	耐圧防爆型 ＥＸＰ 分電盤 ４ ～ １４ 回路 （電源端子箱 ５形付）
防爆構造	ｄ２Ｇ４
検定番号	4~8 回路 第T34492号 10~14回路 第T34493号

承認	検図	製図	設計
小川	柏	大貫	

伊東電機株式会社

作成 2022.3.30

図番 HS000673