


屋内・屋外用 防湿形・噴流形 (IP65)

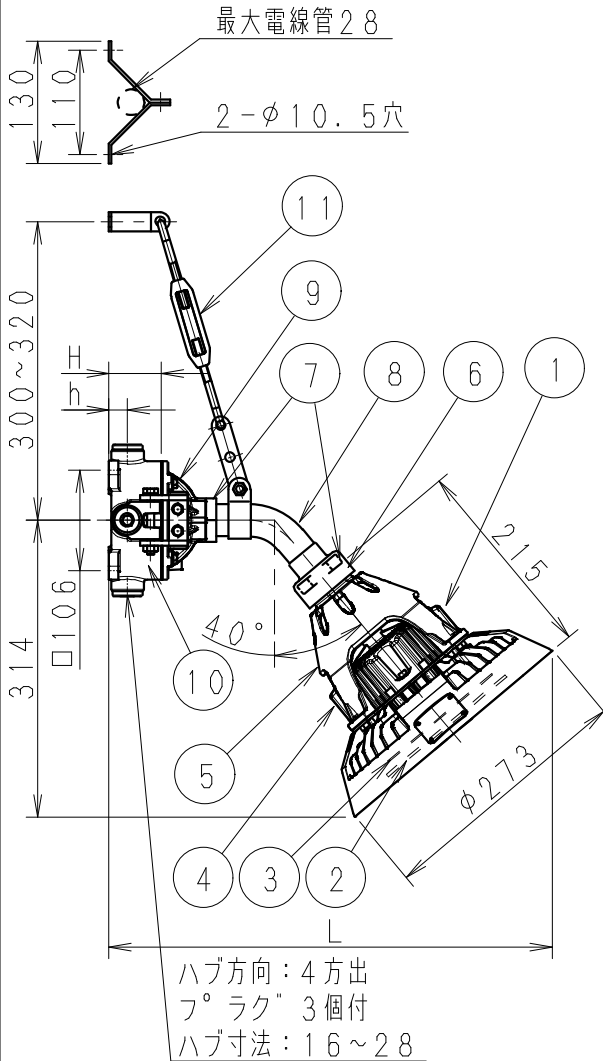

本体形式	吊具形式	セット形式	L	h	H
EZL121SA9-0	EZL30-16	EZL3121SA9-16	541	16.5	55
	EZL30-22	EZL3121SA9-22	541	19.5	55
	EZL30-28	EZL3121SA9-28	546	23.0	60

特性表				
電気特性	入力電圧 (V)	100	200	240
	周波数 (Hz)	50/60		
	入力電流 (A)	1.21	0.630	0.520
	消費電力 (W)	120		

器具特性	仕上色	本体、パイプ保持：メタリックシルバー パイプ、フランジ：グレイ (近似マンセルN7)
	光源色	5000K (昼白色)
	定格光束	14900lm
	平均演色評価数	Ra70
	LED光源寿命	50000時間 (光束維持率85%)

口出線	H05RN-F 1.0mm ² ×3心 (青、茶、緑/黄：アース)
-----	---

安全上のご注意

- 器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。
- 塩害地域、振動や衝撃の多い場所・腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所
常時高温・高湿になる場所では使用しないでください。
- 器具は構造物等の器具質量に十分に耐える強度を確保したものに
取り付けてください。
- 周囲温度が-30℃~40℃の環境で使用するように設計していますが、
一時的に50℃まで上昇する場所に使用することは可能です。
- 屋外で使用する場合は、位置ボックス内または近傍する配線ボックス内に
避雷器 (SPD) を設置してください。
- 器具はアームリーチ (Arm's Reach) 外へ取付けてください。
(床から2.5m以上)
- 器具と被照射面の距離は1m以上離してください。
距離が近いと火災、被照射物の変形、変色、火災のおそれがあります。
- 器具全体や一部及び前面部に材質を問わず、おおったりかぶせたり
しないでください。

注)

- LED電源、LEDモジュールは標準組込みです。
LED電源、LEDモジュールの交換はできません。
交換の際は、器具ごと交換してください。
- LEDには発光色や明るさにばらつきがありますので
あらかじめご了承ください。
- 屋外及びこれに類する場所を使用する場合は、
ねじかん合部から雨水が浸入しないよう防水シールを
施してください。
- 特殊工具は付属しておりません。別途手配してください。
適合特殊工具 (別売) TM6A
- 落下防止ワイヤ (EXSWR01-L870) は
別売品となります。
より安全にご使用いただくため、落下防止ワイヤーの
ご使用を推奨いたします。

11	吊金具	鋼材・他	1	
10	位置ボックス	鉄鋳物	1	ジオメット処理
9	フランジ	アルミダイカスト	1	焼付塗装
8	パイプ	鋼管φ34.0	1	焼付塗装
7	ロックナット	可鍛鋳鉄	2	
6	防水カバー	合成ゴム	1	
5	パイプ保持	アルミダイカスト	1	焼付塗装
4	LED電源	組立品	1	
3	LEDモジュール	組立品	1	
2	前面ガラス	強化処理ガラスt3.0	1	フロスト
1	本体	アルミダイカスト	1	焼付塗装
部番	部品名	材質・材厚	数	備考

品名	密閉形LED高天井照明器具				
	E Z L 3 1 2 1 S A 9 - 1 6 (2 2) (2 8)				
質量	7.6kg	単位	mm	尺度	1:8
図番	E I S 0 0 7 5 4 1 - 1				

200415
180601

