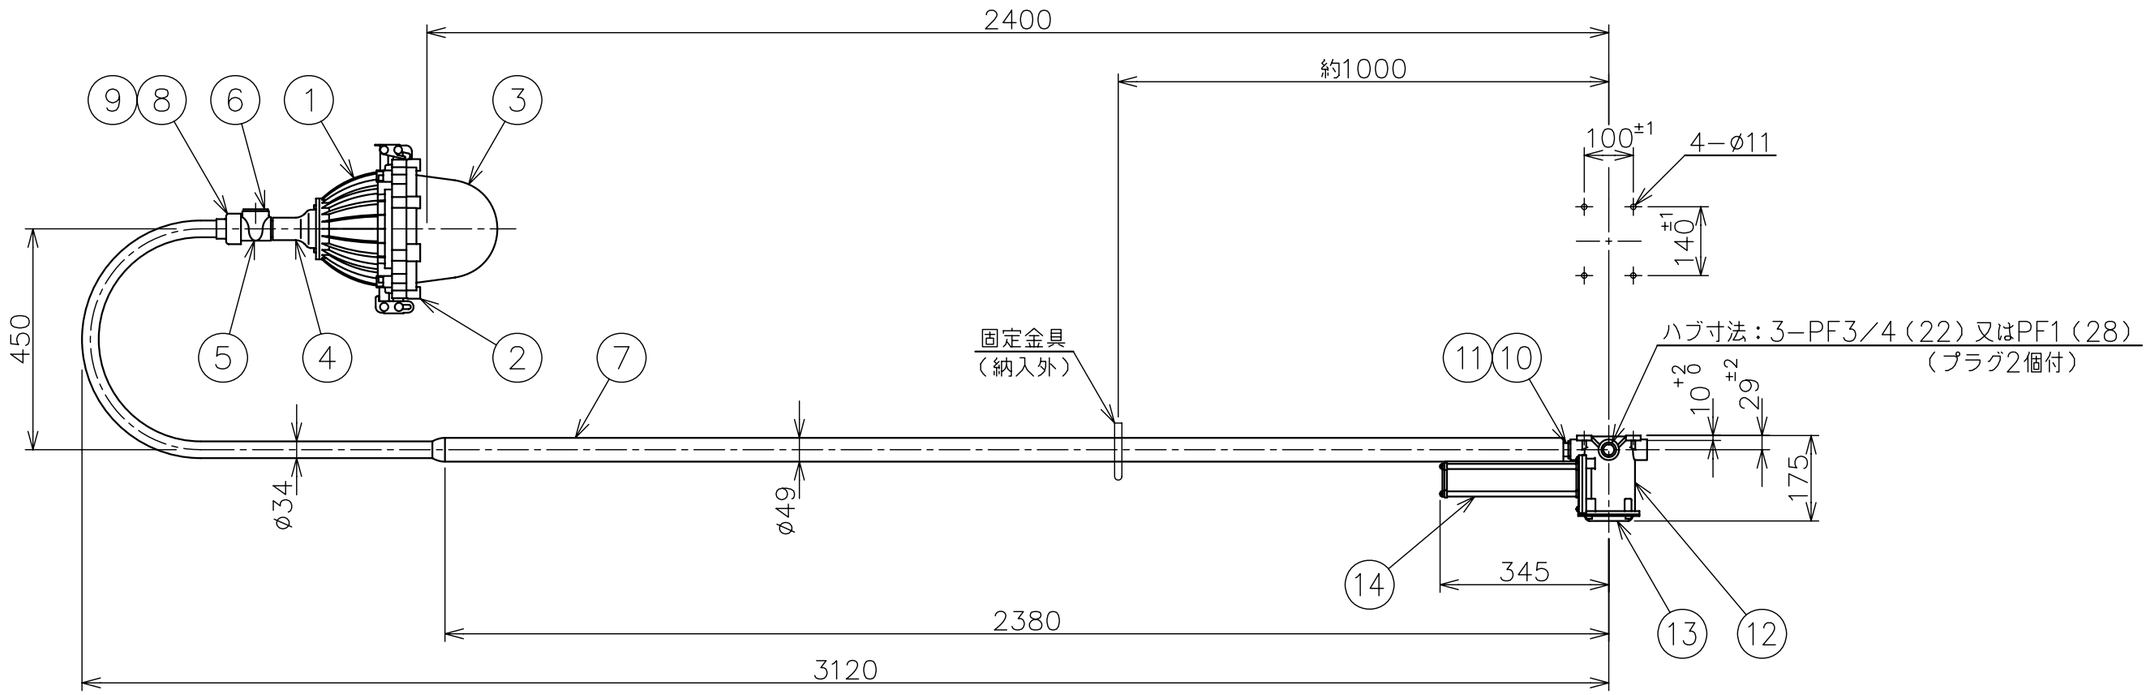


| 数量 | ハブ寸法 | セット型番 | 適合ランプ（W） | 電源電圧（V） | 周波数（Hz） | 質量（Kg） | 灯具 灯具型番 | 灯具 検定型式 | ポール | 安定器 安定器型番 | 安定器 検定型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EKCL1110−4125/□□ | 110 | 200 | 50 | 29.0 | EKCL1220−400−0 | EXIMC221 | NS5 | MKCB1110−4025/□□ | EIMC11125 |
| | | EKCL1110−4126/□□ | | | 60 | | | | | MKCB1110−4026/□□ | EIMC11126 |
| | | EKCL1150−4125/□□ | 150 | | 50 | 29.0 | | | | MKCB1150−4025/□□ | EIMC15125 |
| | | EKCL1150−4126/□□ | | | 60 | | | | | MKCB1150−4026/□□ | EIMC15126 |
| | | EKCL1180−4125/□□ | 180・190 | | 50 | 29.5 | | | | MKCB1180−4025/□□ | EIMC18125 |
| | | EKCL1180−4126/□□ | | | 60 | | | | | MKCB1180−4026/□□ | EIMC18126 |
| | | EKCL1220−4125/□□ | 220・230 | | 50 | 30.0 | | | | MKCB1220−4025/□□ | EIMC22125 |
| | | EKCL1220−4126/□□ | | | 60 | | | | | MKCB1220−4026/□□ | EIMC22126 |
| | | EKCL1270−4125/□□ | 270 | | 50 | 30.0 | EKCL1360−400−0 | EXIMC361 | | MKCB1270−4025/□□ | EIMC27125 |
| | | EKCL1270−4126/□□ | | | 60 | | | | | MKCB1270−4026/□□ | EIMC27126 |
| | | EKCL1360−4125/□□ | 360 | | 50 | 30.5 | | | | MKCB1360−4025/□□ | EIMC36125 |
| | | EKCL1360−4126/□□ | | | 60 | | | | | MKCB1360−4026/□□ | EIMC36126 |

注１。セット型番は製品には表示されていません。なお、ご注文の際はセット型番でご指定ください。
注２。型番の／□□はハブ寸法22又は28を表します。
注３。適合ランプは岩崎電気製となります。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 14 | 安定器 | 容器：アルミニウム | 塗装　高力率形 |
| | 13 | 端子箱カバー | アルミニウム | 塗装 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 12 | 端子箱 | アルミニウム鋳物 | 塗装 |
| | 11 | ロックナット | 鋼 | |
| | 10 | ニップル | 鋼 | |
| | 9 | ロックナット | 可鍛鋳鉄 | |
| | 8 | 防水カバー | 合成ゴム | |
| | 7 | ポール | 鋼 管 | 溶融亜鉛めっき |
| | 6 | 配線プラグ | アルミニウム鋳物 | 塗装 |
| | 5 | 端子箱 | アルミニウム鋳物 | 塗装 |
| | 4 | ソケットホルダー | アルミニウム鋳物 | 塗装 |
| | 3 | グローブ | ガラス | |
| | 2 | グローブホルダー | アルミニウム鋳物 | 塗装 |
| | 1 | 灯　体 | アルミニウム鋳物 | 塗装 |
| 数量 | 品番 | 部品名 | 材質 | 摘要 |

摘要

尺度 1／12.5　図法 第３角法　単位 mm

名称：IEC規格整合防爆型
EKCL セラミックメタルハライド灯 110~360W
スタンド（200V用）

防爆構造　灯具：Exde ⅡBT3　安定器：Exse ⅡT4X
検定番号　灯具：第 TC19664 号　安定器：第 TC17627 号
保護等級　IP65

| 承認 | 検図 | | 製図 | 設計 |
|---|---|---|---|---|
| 磯村 | | | 室橋 | |

HAKKIN 伊東電機株式会社

作成 2013−1−28　図番 HK519428