



温度等級	T1	T2	T3	T4	T5
電気機器の分類	この防爆範囲で使用できます				
IIA					
IIB					
IIC					

※ この器具はZone1（第一類危険箇所）およびZone2（第二類危険箇所）にご使用いただけます。




評価番号
LAFH-15

モニター付

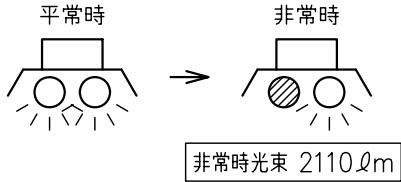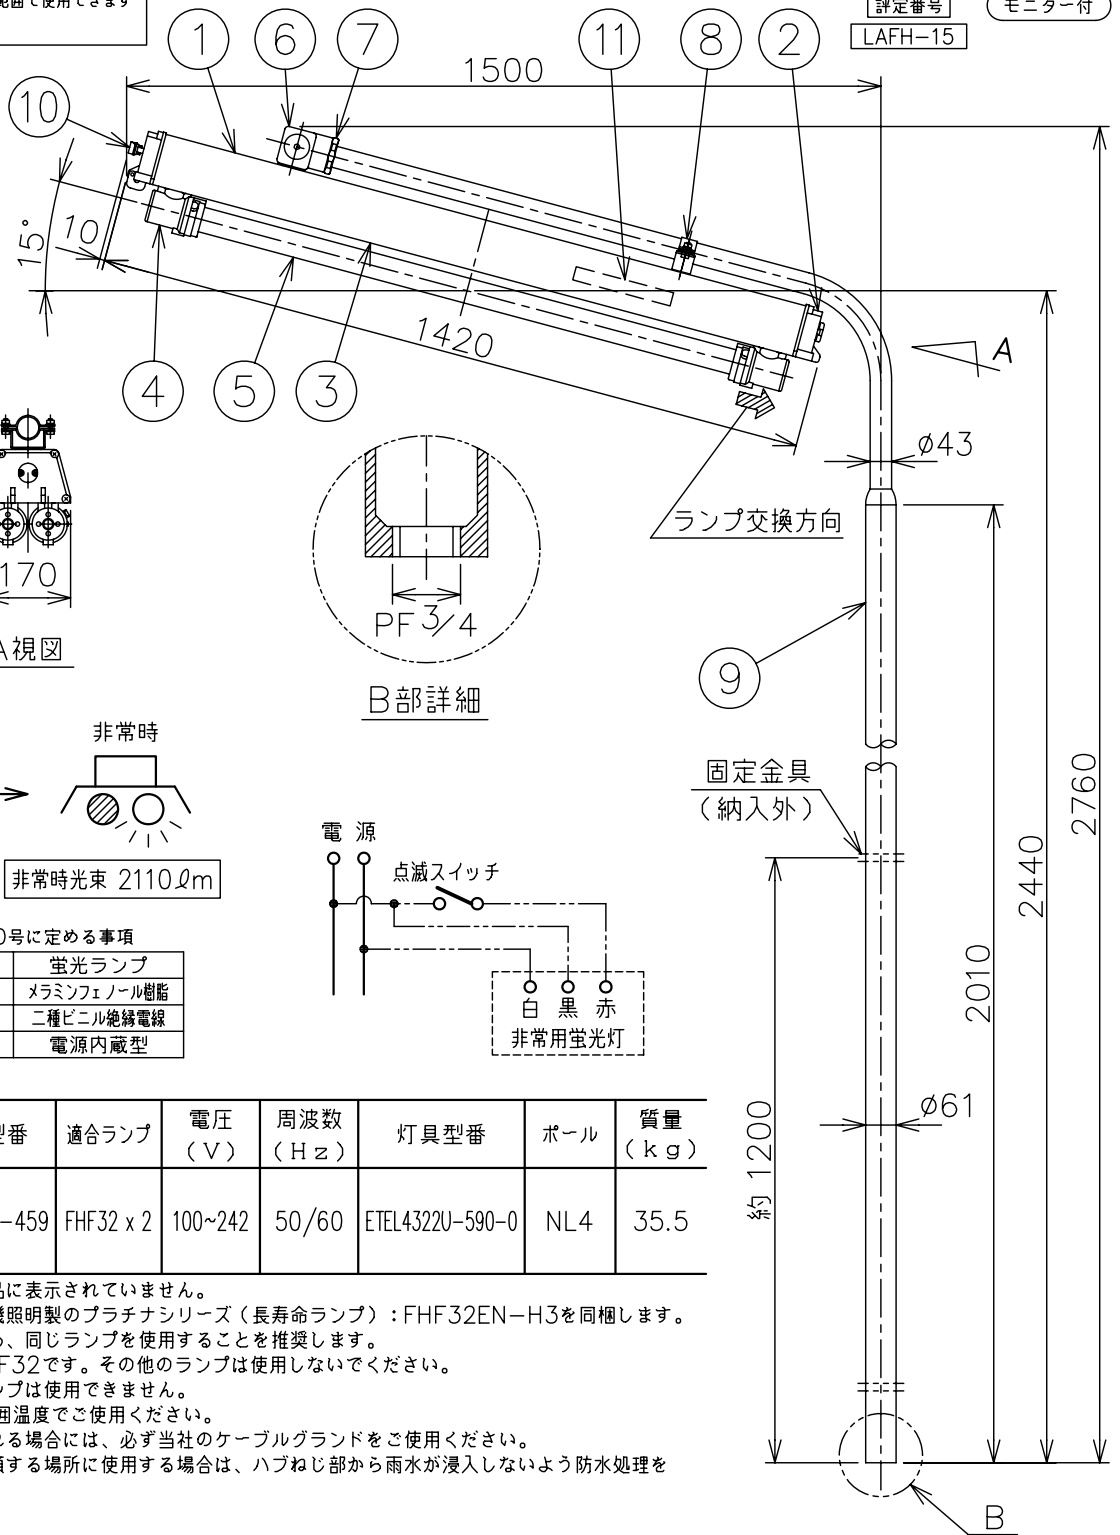

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	蛍光灯
ソケットの材質	メラミンフェノール樹脂
照明器具内の電線の種類	二種ビニル絶縁電線
非常用電源	電源内蔵型



数量	セット型番	適合ランプ	電圧 (V)	周波数 (Hz)	灯具型番	ポール	質量 (kg)
	ETEL4322U-459	FHF32 x 2	100~242	50/60	ETEL4322U-590-0	NL4	35.5

- 注1) セット型番は製品に表示されていません。
- 注2) ランプは三菱電機照明製のプラチナシリーズ（長寿命ランプ）：FHF32EN-H3を同梱します。ランプ交換の際も、同じランプを使用することを推奨します。
- 注3) 適合ランプはFHF32です。その他のランプは使用しないでください。
- 注4) 飛散防止膜付ランプは使用できません。
- 注5) 5℃～35℃の周囲温度でご使用ください。
- 注6) ケーブル工事される場合には、必ず当社のケーブルグランドをご使用ください。
- 注7) 屋外及びこれに類する場所に使用する場合は、ハブねじ部から雨水が浸入しないよう防水処理を施してください。

11	蓄電池	Ni-MH	WH6-CLEP
10	点検スイッチハンドル	アルミニウム	
9	ポール	鋼管	溶融亜鉛めっき
8	クランプ	鋼	溶融亜鉛めっき
7	パッキン締付金具	アルミニウム鋳物	塗装
6	端子箱	アルミニウム鋳物	塗装
5	ランプ保護カバー	硬質ガラス	
4	ソケットホルダー	アルミダイカスト	塗装
3	仕切板	ステンレス鋼	白色塗装
2	本体側板	アルミダイカスト	塗装
1	本体	アルミニウム	塗装
品番	部品名	材質	摘要

名称				IEC規格整合防爆型 ETEL 非常用Hf蛍光灯 32W x 2 L形スタンド（高出力形）			
防爆構造		Exde IIC T5		尺度: 1/15		第3角法 単位: mm	
検定型式		ETEL4322U		承認	検図	製図	設計
検定番号		第 TC19741 号		磯村	室橋		
保護等級		IP65					
伊東電機株式会社				作成 2013-1-28			
				図番 HK 814019			