




温度等級	T1	T2	T3	T4	T5	T6
電気機器の分類	この防爆範囲で使用できます					
ⅡA						
ⅡB						
ⅡC						

EPL Gc

屋内用

※ この器具はZone2（第二類危険箇所）専用器具です。
検定合格品は、灯具及び電源装置が対象となります。

ハブ寸法：2-PF3/4
(プラグ1個付き)

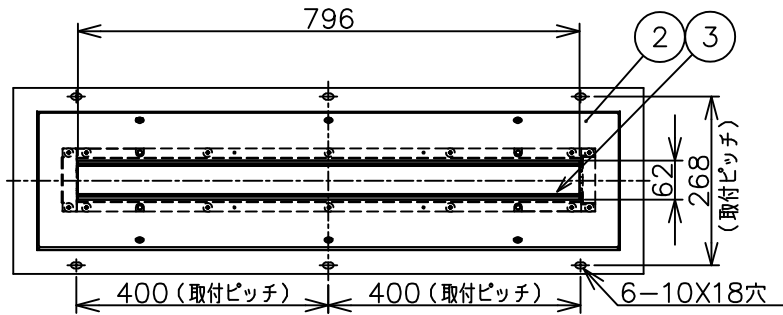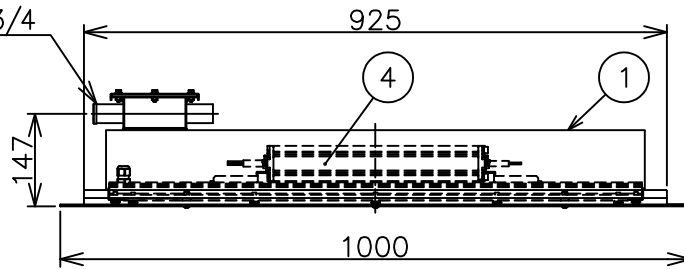

埋込穴寸法
250x950

数量	ハブ寸法	セット型番	型録番号		質量 (kg)
			灯具	枠型番	
	22 (PF3/4)	SGCL1020F-349/22	SGLL1020F-090P-0	SGCL1/22	15.4kg

注) 1. 電源装置、LEDは標準組込です。

2. LEDには発光色や明るさにばらつきがありますのであらかじめご了承ください。

3. 屋内専用器具です。屋外及びそれに類する場所では使用しないでください。

4. ケーブル工事される場合には、必ず弊社製ケーブルグラントをご使用ください。

5. 接続箱へハブ16で引き込む場合は弊社製アダプタAD22-16をご使用ください。

6. 特殊工具は付属しておりません。別途手配してください。

特殊工具（別売）1-4、3-1

定格 (AC100~242V)

段調光機能付 (※1)

定格電圧	周波数	100%点灯		70%点灯	
		入力電力	入力電流	入力電力	入力電流
100V	50/60 Hz	20.9W	213mA	15.1W	155mA
200V		21.0W	108mA	15.2W	79mA
242V		21.0W	91mA	15.2W	67mA

定格光束 2850lm 2000lm

光源色 5000K (昼白色) 相当

演色性 Ra83

※1 出荷時は100%点灯となっております。

70%点灯への切替えは取扱説明書をご確認ください。

仕上色 白色塗装

安全上のご注意

- ◆器具を安全に使用するためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。
- ◆-20℃~40℃の周囲温度以外の場所では使用しないでください。
- ◆取付面は器具質量が十分耐える強度を確保した面に取付けてください。
落下の原因や、防爆性能保持ができなくなるおそれがあります。
- ◆振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、湿度が85%を超える場所では使用しないでください。
- ◆器具の周囲を断熱材で覆わないでください。

				名 称	安全増防爆型LEDブース照明器具（フロストタイプ） SGCL1020F-349/22 （Hf32W×1灯用相当）							
				防爆構造	灯具 Ex ec IIC T6 Gc 電源 Ex db IIC T6 Gb		尺度：1/12		第3角法		単位：mm	
6	密閉用パッキン	CRスポンジ		検定型式	灯具 SGLL1020 電源 PUB1-160/111/136		承認	検図	製図	設計		
5	接続箱	鋼板 t1.6	塗装		灯具 第TC22632号（ガード無し） 電源 第TC22643号			—				
4	電源装置	組立品		検定番号								
3	LEDモジュール	組立品		 伊東電機株式会社								
2	前面枠	鋼板 t2.0/t1.0	塗装									
1	本体枠	鋼板 t1.0	塗装	作成 2024.11.28 図番 HS001181								
品番	部 品 名	材質・材厚	摘 要									