

屋内外用 +50℃対応 EPL Gc IP65

※1 Zone2（第二類危険箇所）に使用することが
できる検定合格品です。
検定合格品は、灯具が対象です。
パイプ保持、吊具、位置ボックスは
安全増防爆構造です。

温度等級	T1	T2	T3	T4	T5
電気機器の分類	IIA IIB				
	この防爆範囲で使用できます				


※2 灯具は Ex db ec IIB+H₂ T5 ですが、
ポール内蔵接続箱が d2G5 のため、
Ex db ec IIB T5の範囲でご使用ください。

定格（AC100～242V）


定格電圧	100V	200V	242V
入力電力	77.2W	75.9W	75.8W
入力電流	0.776A	0.394A	0.338A
周波数	50/60Hz		

仕上色	7.5BG 6/1.5
光源色	5000K（昼白色）相当
定格光束	14800lm
LED 光源寿命	60000時間（光束維持率90%）
演色性	Ra83


数量	セット型番	質量 (kg)
	SRXLL4080-719A	134.0

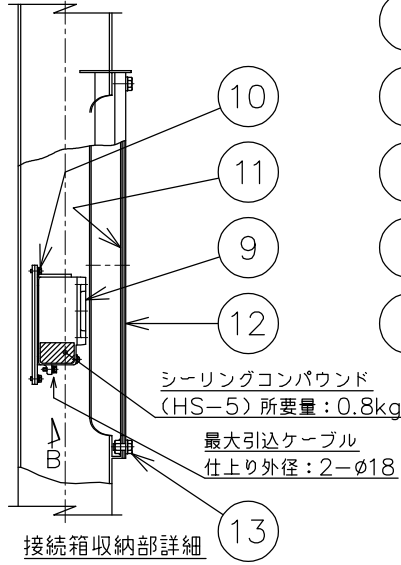


接続箱収納部詳細



B 視図 (S=2:1)

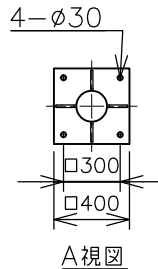

A 視図

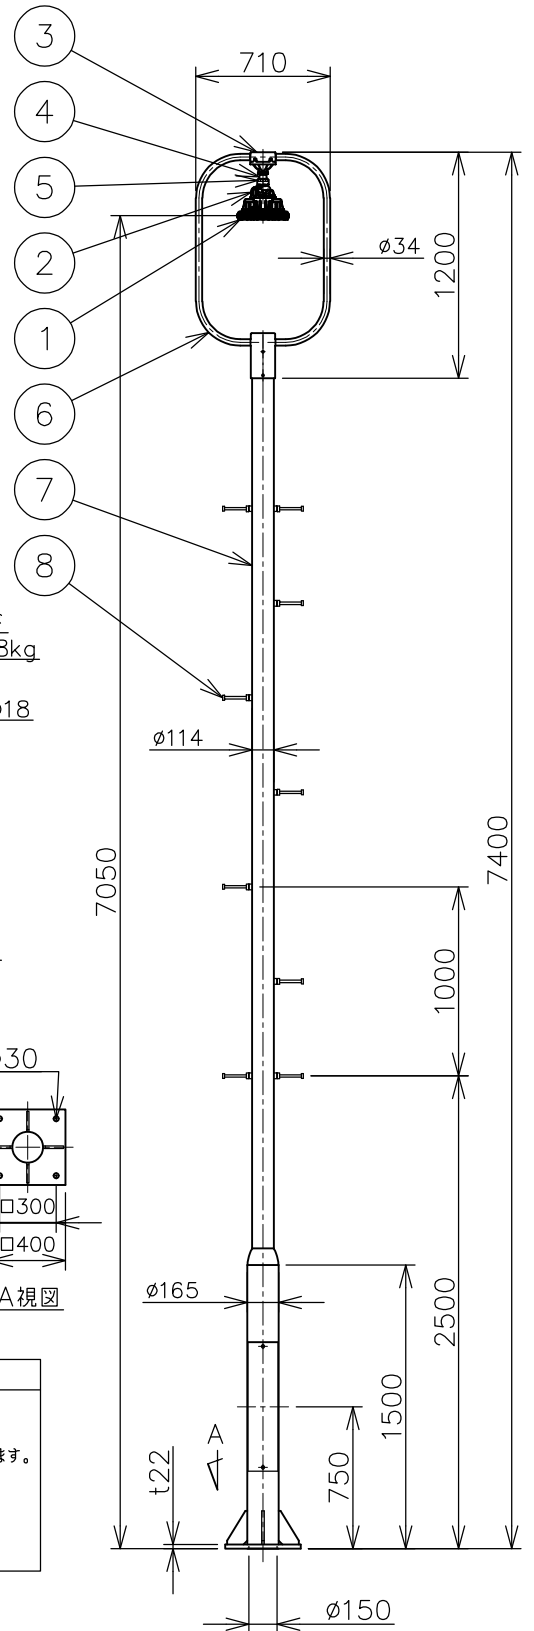

- 注) 1. セット型番は製品には表示されません。なお、ご注文の際はセット型番でご指定ください。
2. LED電源、LEDモジュールは標準組込みです。LED電源、LEDモジュールの交換はできません。
交換の際は、器具ごと交換してください。
3. LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので予めご了承ください。
4. 屋外及びこれに類する場所に使用する場合は、ハブねじ部から雨水が侵入しないよう
防水シールを施してください。
5. -20℃～+50℃の周囲温度でご使用ください。

- ※3 本製品はガードの有無で検定合格番号が異なります。
器具には検定合格標章を2枚貼付しておりますので
ガードの取付は自由です。
◆オプション品（別途ご購入ください）
ガード（ERXLL4G）、パネル（ERXLL4P）
（注）ガードとパネルは同時にご使用できません。
◆適合特殊工具（別途ご購入ください）
3-2：フランジ取付用

▲安全上のご注意

- ◆ポールは垂直に設置してください。
指定外での取付けは行わないでください。
落下の原因や、防爆性能保持が出来なくなる恐れがあります。
- ◆振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、
湿度が85%を越える場所では使用しないでください。
落下、感電の原因となります。
- ◆塩害地域で使用する場合は、弊社までお問合せください。

13	カバー取付ボルト	ステンレス鋼	M12 六角
12	カバー	鋼	溶融亜鉛めっき
11	カバーパッキン	合成ゴム	
10	取付ボルト	ステンレス鋼	M6 六角
9	接続箱	铸铁	塗装
8	ステップボルト	鋼	
7	ポール	鋼管	溶融亜鉛めっき
6	柱上枠	鋼管	溶融亜鉛めっき
5	ロックナット	可鍛铸铁	溶融亜鉛めっき
4	防水カバー	合成ゴム	
3	位置ボックス	铸铁	溶融亜鉛めっき
2	パイプ保持	アルミダイカスト	塗装
1	灯体	アルミダイカスト	塗装
品番	部品名	材質	摘要

名称	安全増防爆型LED高天井用照明器具 SRXLL4 構内灯 MY形 ベースプレート式 (セラミックメタルハライド灯360W相当) (水銀灯700W相当)			
	防爆構造	Ex db ec IIB+H ₂ T5	尺度: 1/40	第3角法
検定型式	SRXLL4080	承認	検図	製図
		設計	小川	武田
検定番号	第TC22706号（ガード無し） 第TC22707号（ガード有り）	鈴	木	
 伊東電機株式会社				
作成	2023.11.13	図番	HS001087	